


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRPAN - vidna maska




Za montažo potrebujemo:

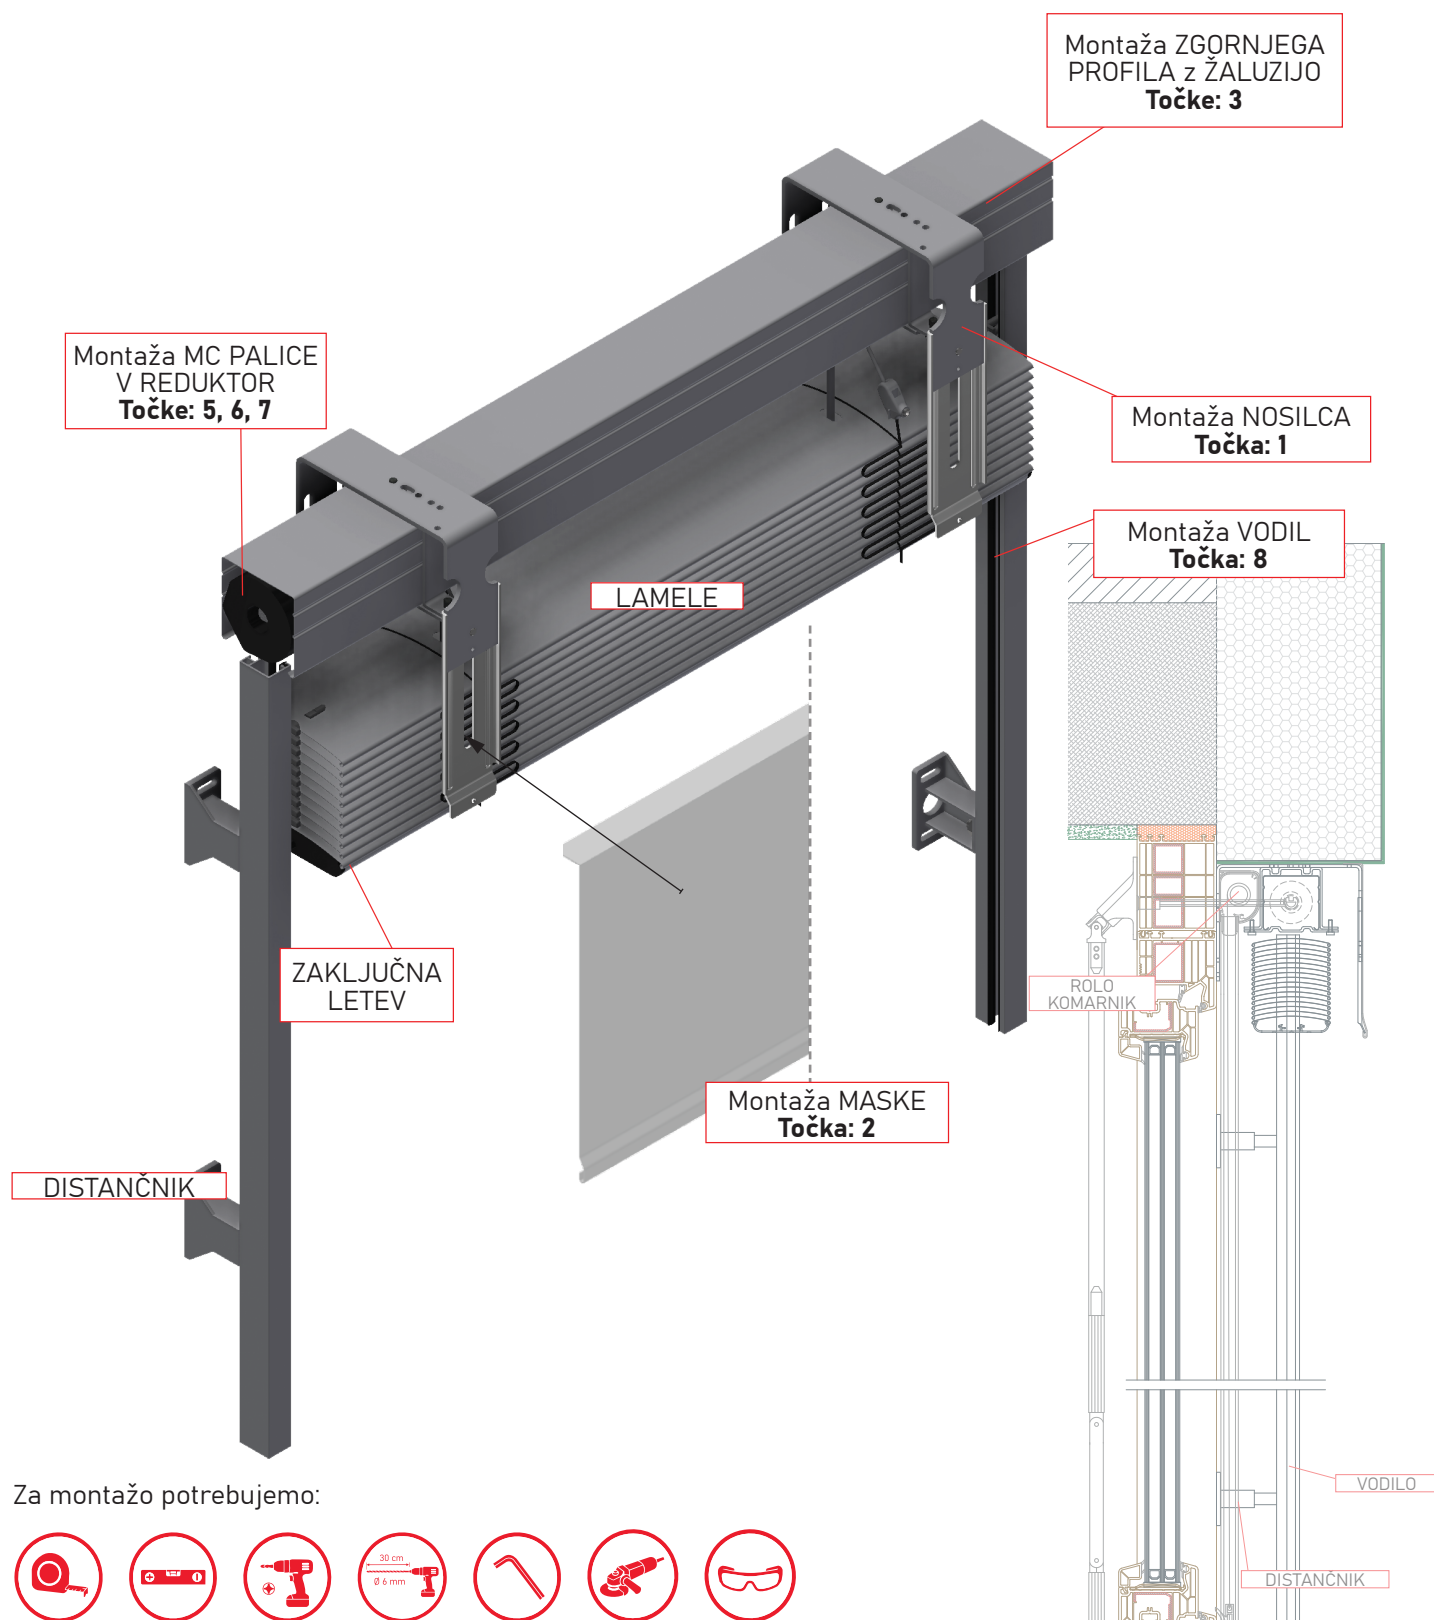

Slike so simbolične.

NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRPAN - vidna maska

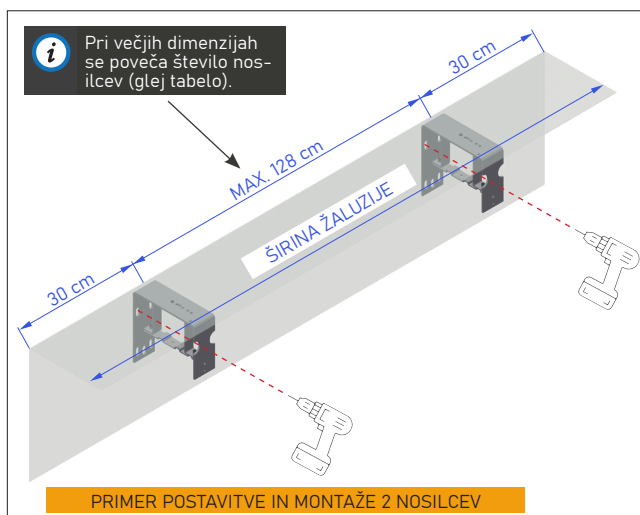

1. Na okno iz zunanje strani **privijačimo nosilce** cca 30 cm iz vsake strani (če je okno širše od 180 cm dodamo še nosilec na sredini).

Tabela št. nosilcev


ŠIRINA ŽALUZIJE	ŠT. NOSILCEV
< 180 cm	2
180 cm - 230 cm	3
230 cm - 350 cm	4
> 350 cm	5



Vodoravna lega zgornjega profila.




2. **Masko** zunanjih žaluzij pritrdimo na za to določenih mestih (nosilci žaluzij) z M4x10 vijaki.

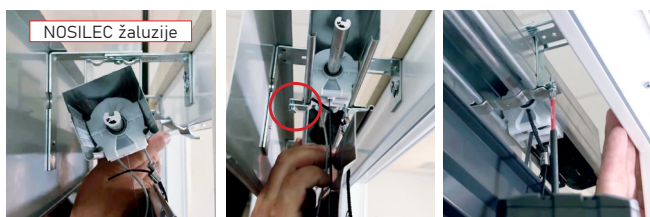

3. Na nosilce **obesimo žaluzijo**, da je enakomerno postavljena glede na širino okna.



Poravnana in pritrjena ležišča - ležišča morajo biti poravnana tako, da je dvigni trak na sredini lukenj v lamelah.

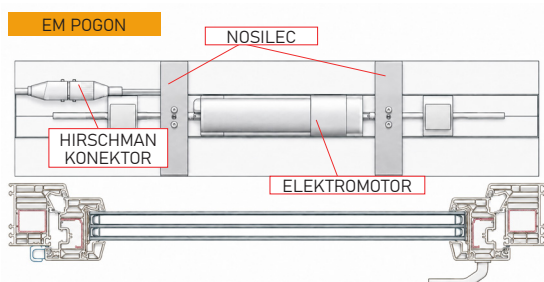

4. [Žaluzija na EM]: s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.




Pravilni priklop pri vezavah **na stikalo** - žice na dovodnem konektorju morajo biti pravilno razporejene.
Pravilni priklop pri vezavah **sprejemnikov** - dovodni konektor mora biti pravilno zaključen.



Pravilno zaporedje sprejemnikov glede na želje stranke.

ROČNI POGON

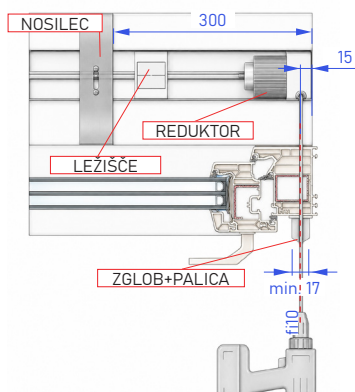

5. [Žaluzija na MC palico]: z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja. Vrtati pričenemo iz notranje strani in med vrtnjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.

! Pravilno izvrtane luknje za monokomando




6. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijamo palico** (zglob) na okno.




7. Na željeni višini pritrdimo držač palice, za tem preizkusimo delovanje žaluzije.

! Žaluzija se mora enakomerno dvigati in spuščati, brez zatikanja.



8. Montaža vodil - previdno uvedemo **vodiče lamel** v vodila, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodil.

! Višino vodil prilagodimo glede na spodnji rob okvirja oz. police. Simetričnost vodil - širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!



9. Preverimo pravilno delovanje.


! Pred zapustitvijo objekta, preveriti delovanje vseh žaluzij.

! Enakomerno zlaganje lestvic - pri prvem dvigu moramo zagotoviti enakomerno zlaganje lestvic.

! Ravnost trakov - dvigalni trakovi ne smejo biti zaviti ali prepognjeni po dolžini.


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRPAN - podometna maska

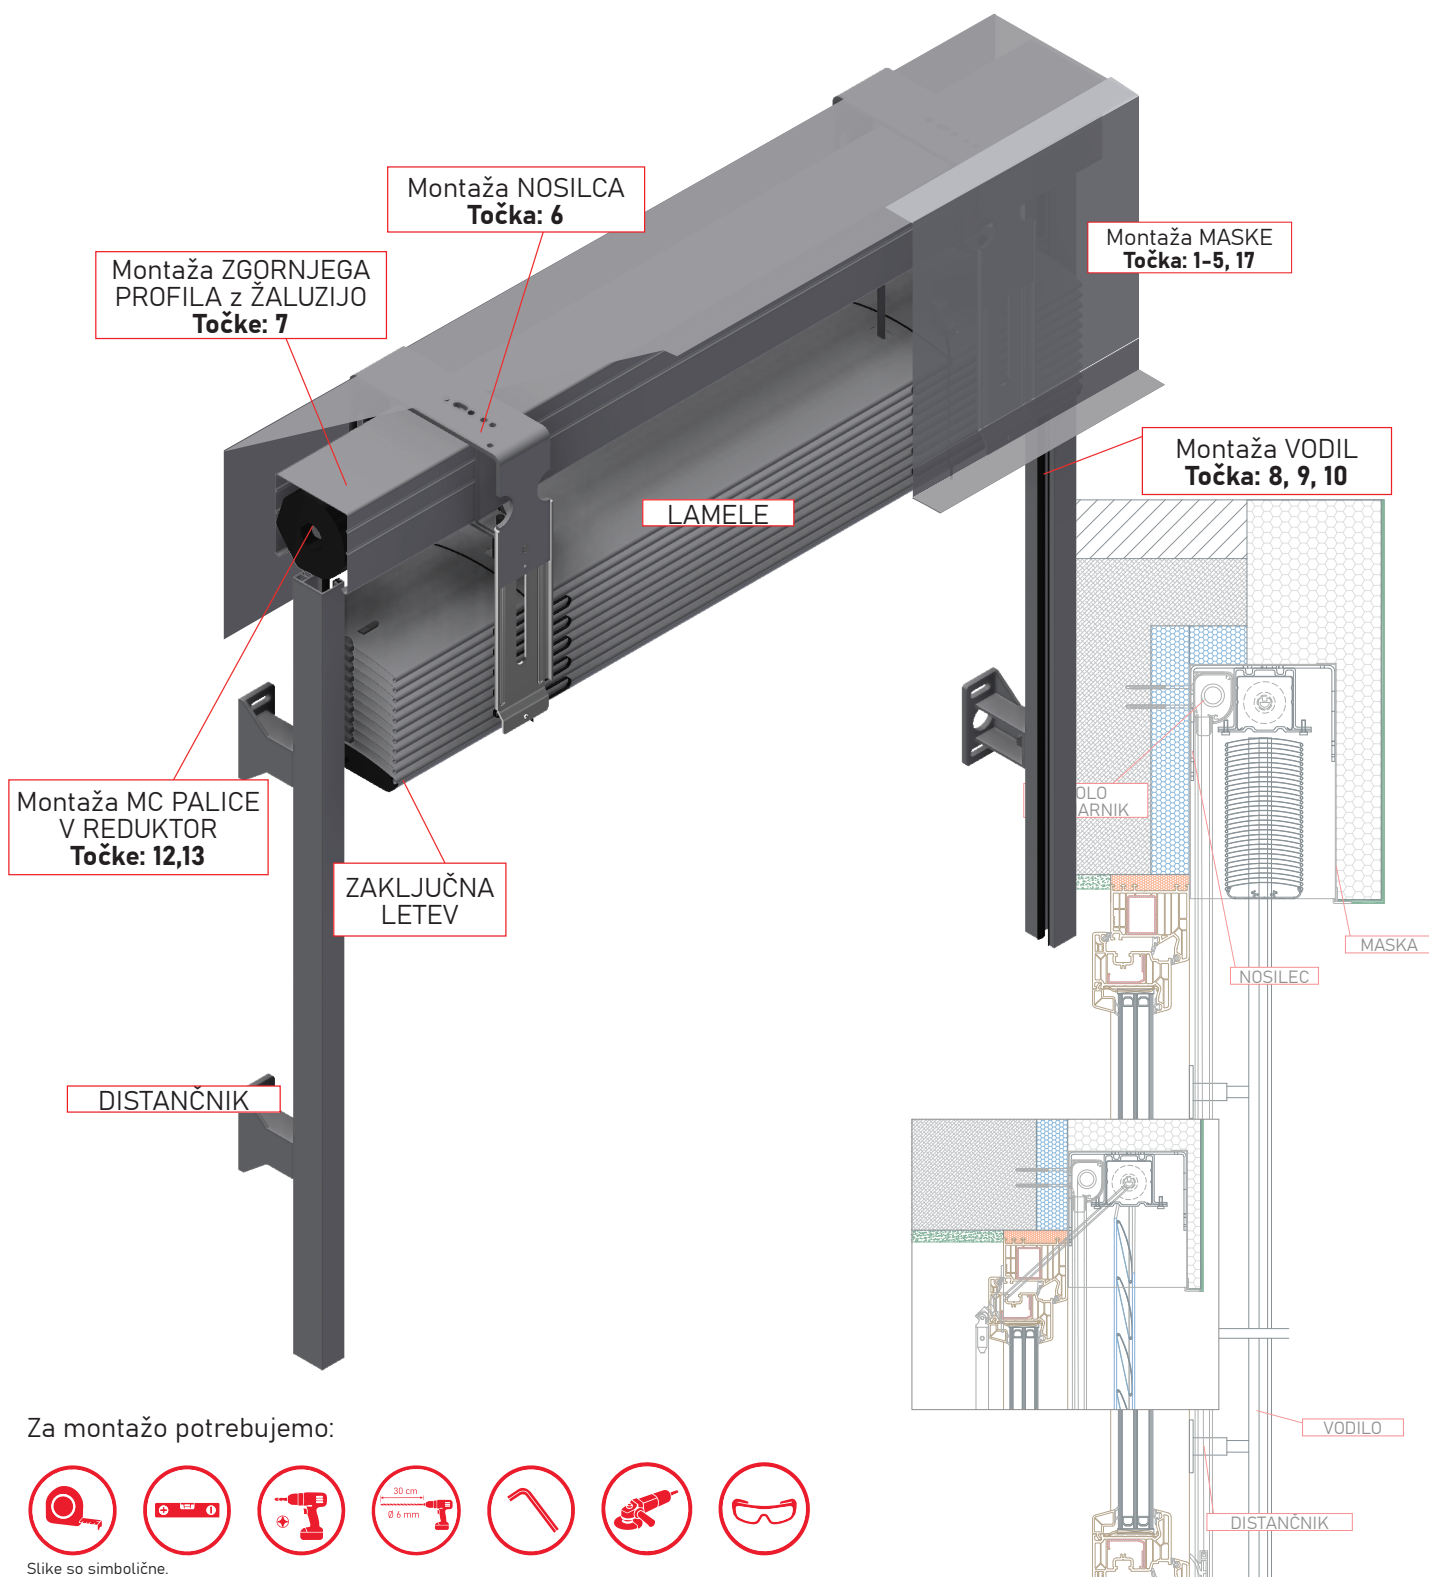


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRPAN - podometna maska

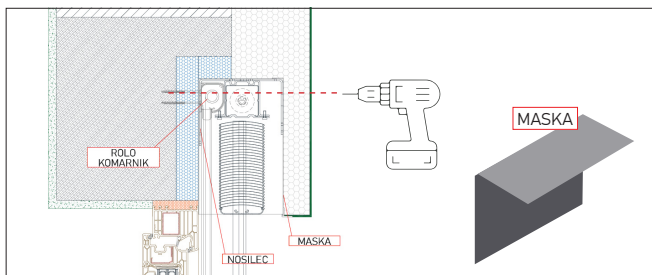

1. Montaža se lahko izvede v **eni** ali **dveh** fazah.
2. **Enofazna montaža:** montaža maske in žaluzije **pred fasado**.
3. **Dvofazna montaža:** pred fasado se najprej zmontira maske, **po končani fasadi** pa se izvede meritev in dokončna montaža žaluzije.
4. **Masko** privijamo na **okvir okna**, z vijaki za les ali kovino, odvisno od okvirja (levi in desni odmik je odvisen od meritve).
5. Nato **masko** privijamo **nad okenskim okvirjem v preklado**, če je AB plošča vijakimo s turbo vijaki, če je preklada lesena, masko vijakimo z vijaki za les (pazimo na horizontalno poravnavo maske)

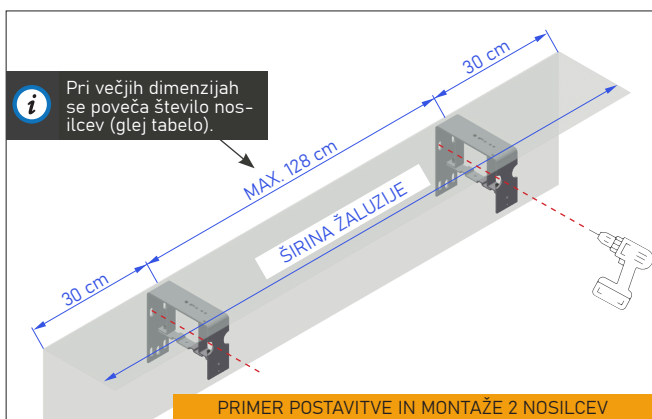


6. Opravimo **montažo nosilcev** v maski (z vijaki za kovino vijakimo v masko), cca 30 cm iz vsake strani, če je okno širše od 180 cm dodamo še nosilec na sredini.

Tabela št. nosilcev

ŠIRINA ŽALUZIJE	ŠT. NOSILCEV
< 180 cm	2
180 cm - 230 cm	3
230 cm - 350 cm	4
> 350 cm	5




! Vodoravna lega zgornjega profila.

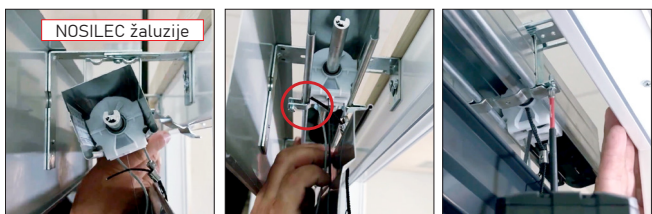

7. Na nosilce **obesimo žaluzijo**, da je enakomerno postavljena glede na širino okna.


! **Poravnana in pritrjena ležišča** - ležišča morajo biti poravnana tako, da je dvigni trak na sredini lukenj v lamelah.

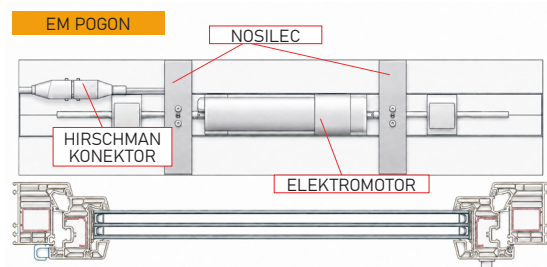

8. [Žaluzija na EM]: s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.

! **Pravilni priklop** pri vezavah **na stikalo** - žice na dovodnem konektorju morajo biti pravilno razporejene.
Pravilni priklop pri vezavah **sprejemnikov** - dovodni konektor mora biti pravilno zaključen.

! **Pravilno zaporedje sprejemnikov** glede na želje stranke.



9. [Žaluzija na MC palico]: z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja v 45° kotu. Vrtati pričenemo iz notranje strani in med vrtanjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.


! **Enakomerno zlaganje lestvic** - pri prvem dvigu moramo zagotoviti enakomerno zlaganje lestvic.

! **Ravnost trakov** - dvigni trakovi ne smejo biti zaviti ali prepognjeni po dolžini.

Slike so simbolične.

NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRPAN - podometna maska

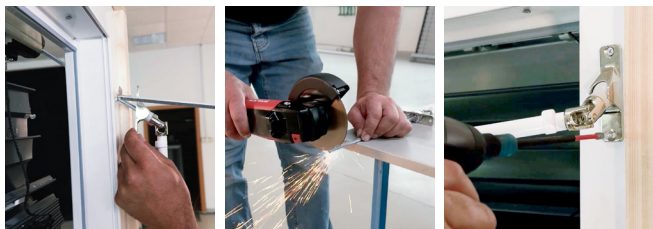

10. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijamo palico** (zglob) na okno.



11. Na željeni višini pritrdimo držač palice, za tem preizkusimo delovanje žaluzije.



Žaluzija se mora **enakomerno dvigati in spuščati**, brez zatikanja.



Pravilno izvrtane luknje za monokomando



12. Montaža vodil – previdno uvedemo **vodiče lamel** v vodila, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodil.

Vodila privijamo z vijaki za les ali kovino, uporabimo vijake 4,2x16 (imajo širšo glavo in so barvani po ral lestvici).



Višino vodil prilagodimo glede na spodnji rob okvirja oz. police. **Simetričnost vodil** – širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!



13. Preverimo pravilno delovanje.




Pred zapustitvijo objekta, **preveriti delovanje vseh žaluzij.**



Enakomerno zlaganje lestvic – pri prvem dvigu moramo zagotoviti enakomerno zlaganje lestvic.



Ravnost trakov – dvigalni trakovi ne smejo biti zaviti ali prepognjeni po dolžini.

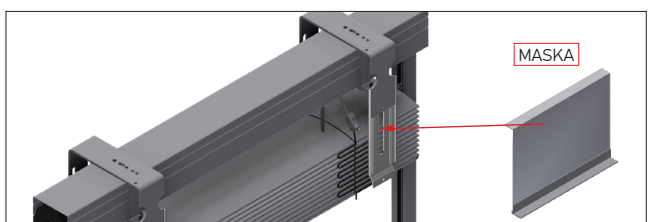

14. **Masko** zunanjih žaluzij pritrdimo na za to določenih mestih (nosilci žaluzij) z M4x10 vijaki.



Pred zapustitvijo objekta, **preveriti delovanje vseh žaluzij.**

Slike so simbolične.