


# ROLETARSTVO MEDLE

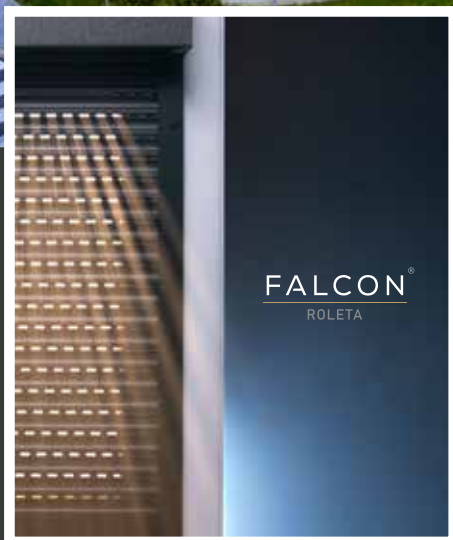

# ROLETE

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Podbevškova ulica 48, 8000 Novo mesto, Slovenija

☎ 00386 7 39 30 930

✉ info@medle.si



[www.medle.si](http://www.medle.si)

## PREDOKENSKESKE ROLETE

### VIDNE OMARICE


Omogočajo neodvisno vgradnjo na vse vrste objektov. Primerne so tako za novo gradnjo kot tudi pri obnovi starejših objektov. Vgradnjo teh rolet ni potrebno načrtovati v naprej, saj se le-te vgradijo po končani fasadi.

### PODOMETNE OMARICE

Vgrajujejo se na objekt po vgradnji oken in pred izdelavo fasade, zato je ta tip rolet bolj primeren za novogradnje, kajti potrebno je že predhodno načrtovanje. Če ne želimo, da nam roleta poseže v svetli del okna, je pomembno, da predhodno naredimo zob v prekladi ali pa vgradimo okno vzporedno z zunanjim delom zidu.



IDEAL

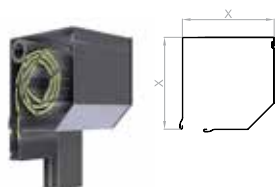


VELIKOST OMARIC:  $x=y$

BREZ KOMARNIKA (mm):  
137, 150, 165, 180, 205

S KOMARNIKOM (mm):  
150, 165, 180



OVAL




VELIKOST OMARIC:  $x=y$

BREZ KOMARNIKA (mm):  
137, 165, 180

S KOMARNIKOM (mm):  
165, 180



PODOMETNA 20°




VELIKOST OMARIC:  $x=y$

BREZ KOMARNIKA (mm):  
137, 150, 165, 180

S KOMARNIKOM (mm):  
165, 180



PODOMETNA 90°



VELIKOST OMARIC:  $x=y$

BREZ KOMARNIKA (mm):  
(137)\*, 150, 165, 180, (205)\*

\*improvizirano  
S KOMARNIKOM (mm):  
150, 165, 180



## NADOKENSKÉ ROLETE

Značilno za te vrste rolet je, da se vgrajujejo skupaj z okni (kasnejša vgradnja ni možna), zato je pomembno to upoštevati že v fazi načrtovanja. Primerne so za vgradnjo pri novogradnjah ali sanacijah objektov. Z zunanje strani je omarica popolnoma nevidna in prekrita s fasado, kar pomeni, da ne vpliva na zunanji videz objekta. Zaradi dodatne izolacije v PVC omarici pa je tudi najbolj izolativna izmed vseh rolet.




**MULTI-ROLLBOX**



Velikost omarice:  
200 x 230 mm



**INLINE 225**



Velikost omarice:  
223 x 230 mm



**TERMOBOX-R**

- » velikost omarice 300 x 300 mm
- » odlična izolacija
- » zvočna izolativnost
- » zrakotesnost
- » skrita vgradnja
- » odločitev o vrsti senčila pri montaži oken
- » možna direktna vgradnja pod AB ploščo brez priprave zoba v prekladi

## LAMELE



PVC 39mm



ALU 39mm

PR1	01 BELA	04 BEŽ	06 JESEN	09 LEŠNIK	
	10 SIVA	15 SV. SIVA	08 ZELENA		
PR1	01 BELA	02 T. ČOKO	03 SREBRNA	05 SV. ČOKO	
	12 ANTRACIT	14 RAL 9007	52 DB 703		
PR2	04 BEŽ	08 ZELENA	10 SV. SIVA	11 ANTICO GRIGIO	13 GRIFIT
	15	18 RAL 8017			
PR3	06 JESEN	07 OREH	16 ZLATHRAST		
	17 OREH GEA	21 BORČO			

# FALCON<sup>®</sup>

## ROLETA

Multifunkcionalna roleta FALCON nudi poleg osnovne funkcije senčil, kot sta termična zaščita pred pregrevanjem prostorov ter zagotavljanje zasebnosti, tudi ostale zaželjene lastnosti, kot so: kompaktna izvedba, protivlomna zaščita\*, premium izgled, dolga življenjska doba, več svetlobe in zraka v prostoru tudi ob spuščnem senčilu ter enostavno vzdrževanje.

\* zaščiten z modelom in patentom



700% več svetlobe






700% boljša zračnost



Protivlomna zaščita



Pametno upravljanje

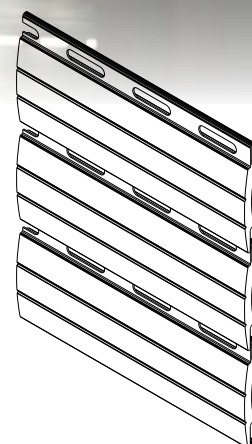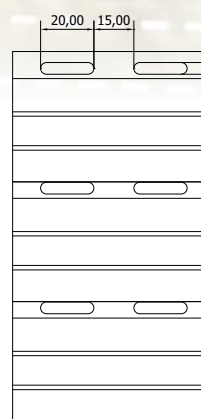

FALCON 39mm



## VODILA



IDEAL  
PODOMETNA 90°  
PODOMETNA 20°  
OVAL



MULTI-ROLLBOX  
INLINE 225



## PREDNOSTI

- » LASTNA PROIZVODNJA
- » KAKOVOSTNI MATERIALI
- » POSLOVANJE PO STANDARDU ISO 9001:2015
- » ODLIČNO RAZMERJE MED CENO IN KAKOVOSTJO
- » NADOMESTNI DELI
- » NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA



Zastopstvo: