



# Nadokenska roleta TERMOBOX-R

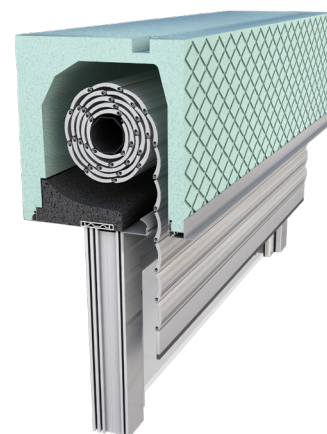

- ZAŠČITA PRED VROČINO
- PROTIVLOMNOST
- REGULIRANJE SVETLOBE
- ZATEMNITEV
- UV ZAŠČITA
- VARČEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU

Nadokenska roleta TERMOBOX - R z izolativno nadokensko omarico, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Izvedba omarice s ščetko, ki preprečuje vdor insektov v omarico. Osovina pocinkana in vpeta preko krogličnih ležajev na stranske pvc konzole. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje. Zaključna utežna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikih vključena zavora za blažje dvigovanje.

## LAMELE | Barvna paleta:

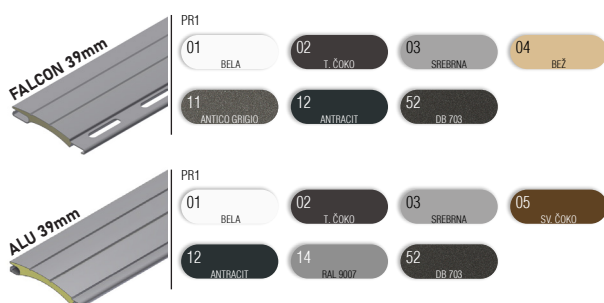


ALU lamele polnjene z izolacijo, pripete z varnostnimi vzmetmi oz. serijsko protivlomnimi vzmetmi pri motornih pogonih. Vse lamele strojno eritirane, kar zagotavlja tišje in zanesljivejše delovanje.




OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

## VODILA, ZAKLJUČNA LETEV, ZAPIRNI PROFIL | Barvna paleta:

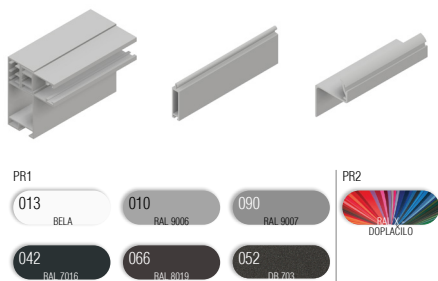

Zunanji L-profil ni v barvi!

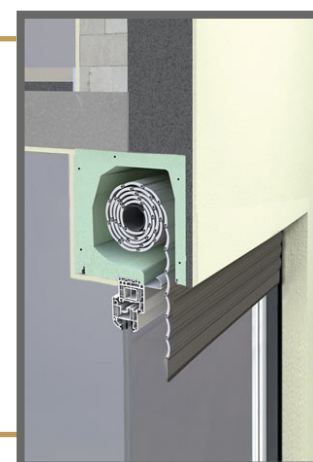

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

## UPRAVLJANJE:




Upravljanje preko elekto pogona s serijsko PLUG & PLAY funkcijo, ki omogoča priklop več motorjev na eno stikalo, samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu na oviro. ADC krmilnik nudi brezžično upravljanje rolete.



# Nadokenska roleta TERMBOX - R



TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

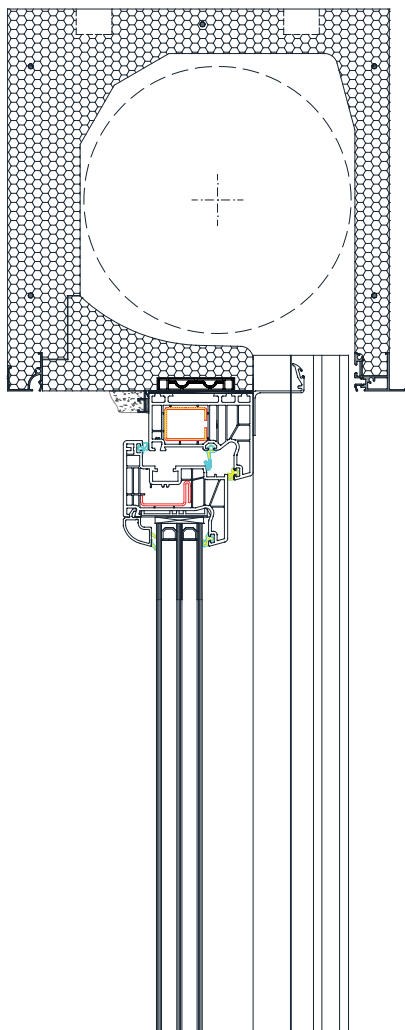


ZAMIK VODILA

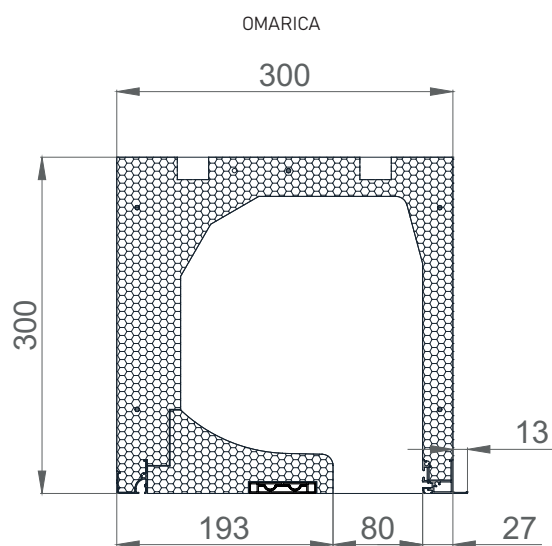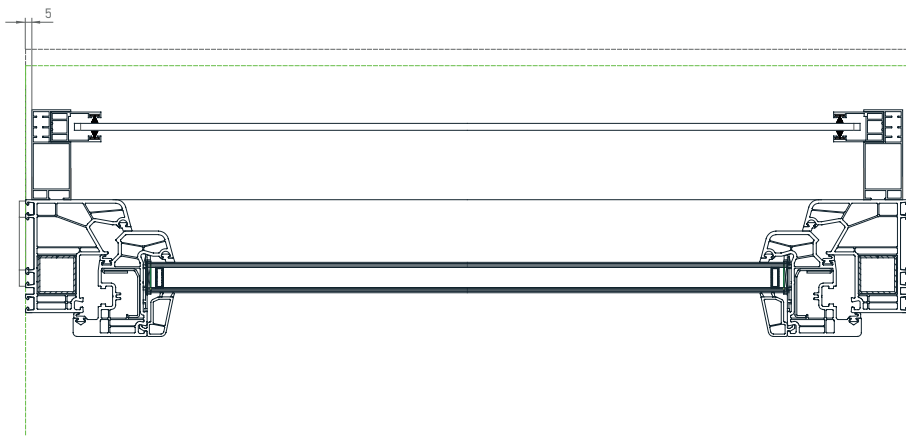


DIM. 300 X 300

## VODILO

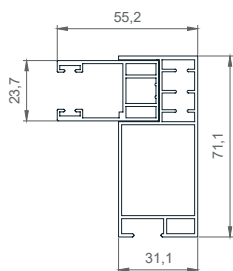

## ZAPIRNI PROFIL



## LAMELE

