

Predokenska PODOMETNA roleta 90°






- **ZAŠČITA PRED VROČINO**
- **PROTIVLOMNOST**
- **REGULIRANJE SVETLOBE**
- **ZATEMNITEV**
- **UV ZAŠČITA**
- **VARČEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU**

Predokenska PODOMETNA roleta 90° z ALU omarico, zaprto z vseh strani, spodnji revizijski pokrov in nosilec izolacije iz debelostenskega ekstrudiranega aluminija, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Izvedba omarice s ščetko, ki preprečuje vdor insektov v omarico. Osovina pocinkana in vpeta preko krogličnih ležajev na stranske alu konzole. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje. Zaključna utežna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikih vključena zavora za blažje dvigovanje.

LAMELE | Barvna paleta:


OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

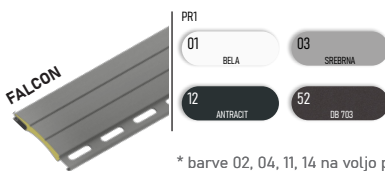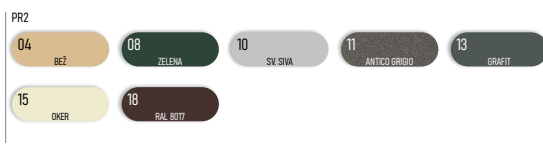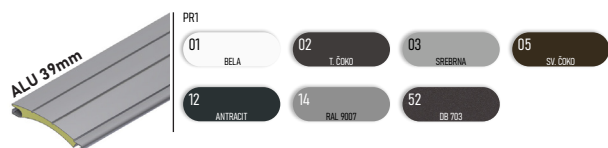

* barve 02, 04, 11, 14 na voljo pri naročilu nad 50m²

ALU lamele polnjene z izolacijo, pripete z varnostnimi vzmetmi oz. serijsko protivlomnimi vzmetmi pri motornih pogonih. Vse lamele strojno eritirane, kar zagotavlja tišje in zanesljivejše delovanje.

OMARICA, VODILA, ZAKLJUČNA LETEV | Barvna paleta:

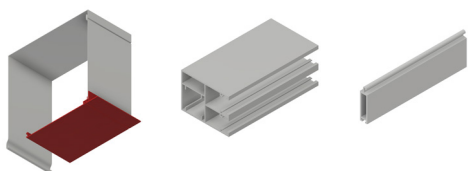

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:




Upravljanje preko prvovrstnih samonavijalcev ali motorjev. Pri motornih pogonih serijsko PLUG & PLAY funkcija, ki omogoča priklop več motorjev na eno stikalo, samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu na oviro. ADC krmilnik nudi brezžično upravljanje rolete.




Predokenska PODOMETNA roleta 90°



TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

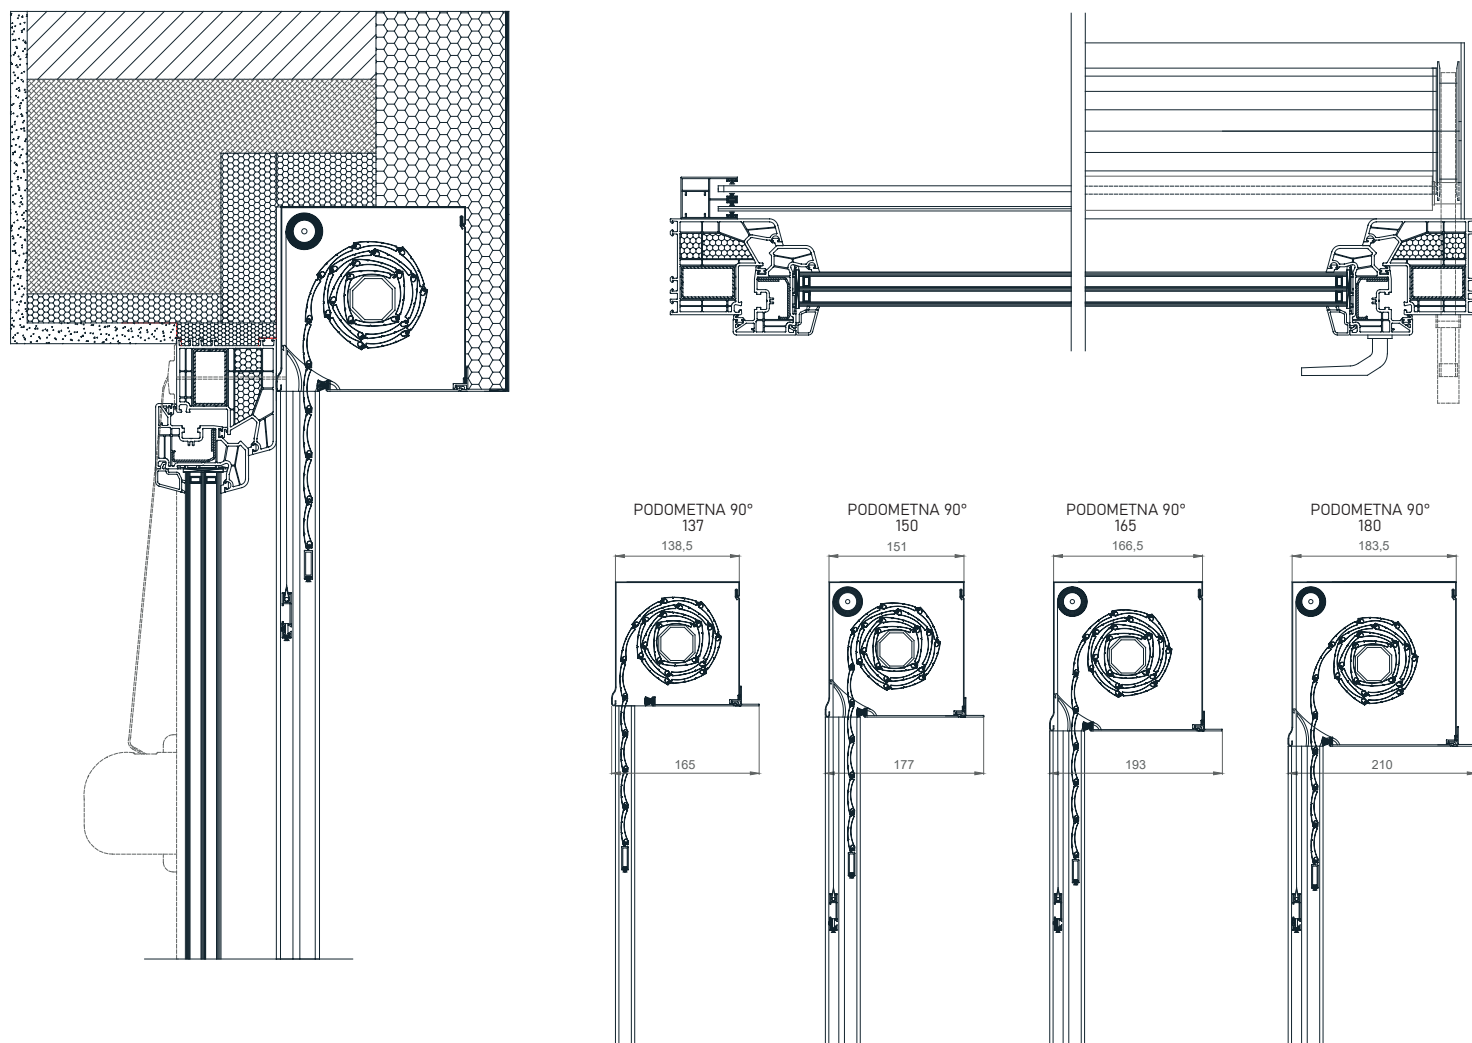

VODILA

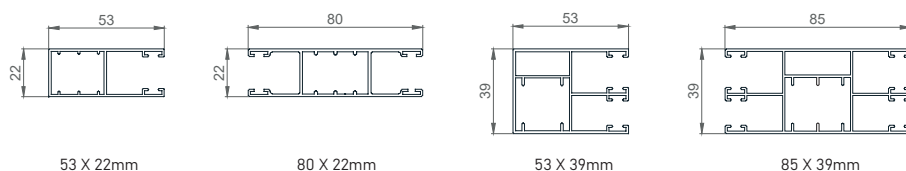

LAMELE





TABELA VELIKOSTI OMARICE

Lamela/Osovin	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
velikost omarice	-	KOM.	-	KOM.	-	KOM.
13,7 cm	-	-	-	-	-	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
19,0 cm	269,0	235,0	334,9	-	324,9	-