

Predokenska PODOMETNA roleta 20°



- **ZAŠČITA PRED VROČINO**
- **PROTIVLOMNOST**
- **REGULIRANJE SVETLOBE**
- **ZATEMNITEV**
- **UV ZAŠČITA**
- **VARČEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU**

Predokenska podometna roleta 20° z ALU omarico, zaprto z vseh strani, spodnji revizijski pokrov in nosilec izolacije iz debelostenskega ekstrudiranega aluminija, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Osovina pocinkana in vpeta preko krogličnih ležajev na stranske alu konzole. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje. Zaključna utežna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikih vključena zavora za blažje dvigovanje.

LAMELE | Barvna paleta:

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!


	PR1	01 BELA	02 T. ČOKO	03 SREBRNA	05 SV. ČOKO	PR2	04 BEŽ	08 ZELENA	10 SV. SIVA	11 ANTIKO GRIZO	13 GRAFIT	PR3	06 JASEN	07 OREH	16 ZLATI HRAST
		12 ANTRACIT	14 RAL 9007	52 OB 703			15 OHER	18 RAL 8017					17 OREH GEA		

	PR1	01 BELA	02 T. ČOKO	03 SREBRNA	04 BEŽ		PR1	01 BELA	03 SREBRNA
		11 ANTIKO GRIZO	12 ANTRACIT	14 SIVA	52 OB 703			12 ANTRACIT	52 OB 703

* barve 02, 04, 11, 14 na voljo pri naročilu nad 50m²

ALU lamele polnjene z izolacijo, pripete z varnostnimi vzmetmi oz. serijsko protivlomnimi vzmetmi pri motornih pogonih. Vse lamele strojno eritirane, kar zagotavlja tišje in zanesljivejše delovanje.

OMARICA, VODILA, ZAKLJUČNA LETEV | Barvna paleta:

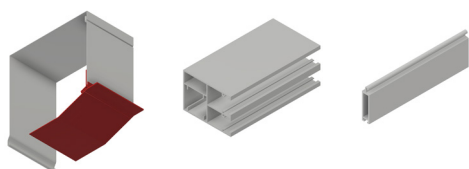

PR1	013 BELA	010 RAL 9006	090 RAL 9007	
	042 RAL 7015	066 RAL 8012	052 OB 703	

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:





Upravljanje preko prvovrstnih samonavijalcev ali motorjev. Pri motornih pogonih serijsko PLUG & PLAY funkcija, ki omogoča priklop več motorjev na eno stikalo, samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu na oviro. ADC krmilnik nudi brezžično upravljanje rolete.


Predokenska PODOMETNA roleta 20°




TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

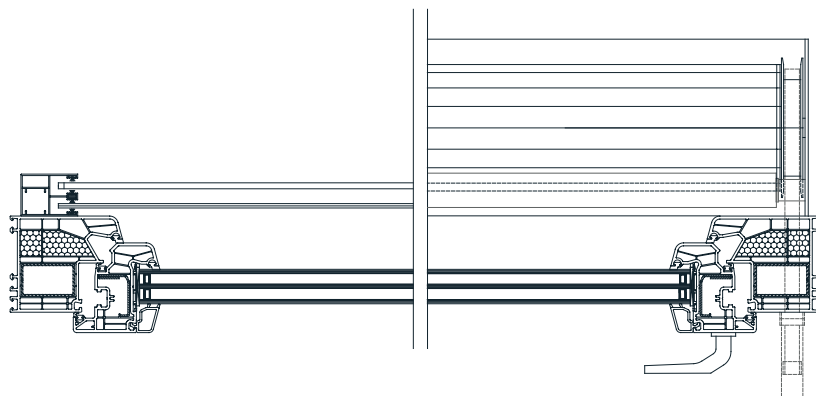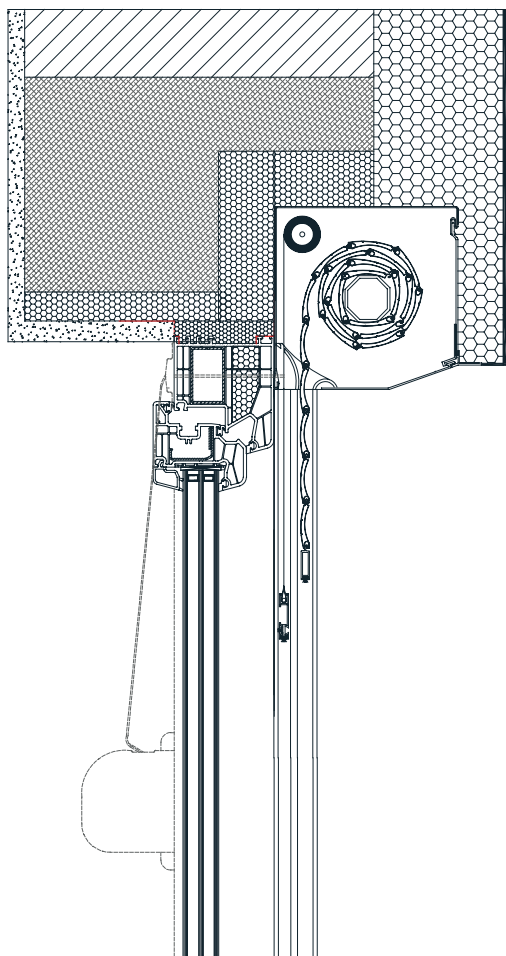


PODOMETNA 20°
137

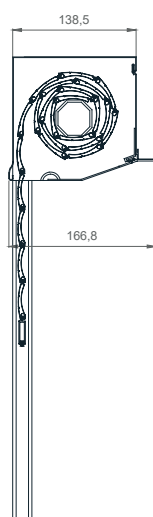


PODOMETNA 20°
150

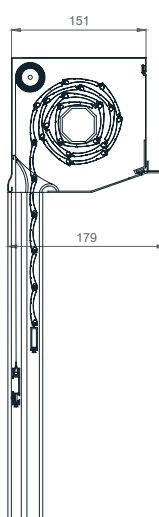


PODOMETNA 20°
165

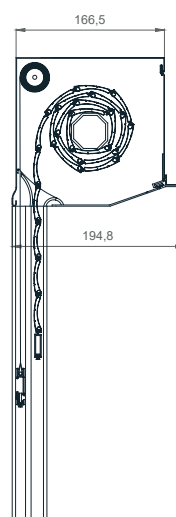


PODOMETNA 20°
180

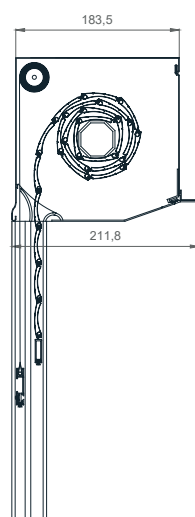


VODILA




53 X 22mm



80 X 22mm




53 X 39mm




85 X 39mm


LAMELE



FALCON - 39mm



PERFO



ALU - 39mm

TABELA VELIKOSTI OMARIC

Lamela/Osovin	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
velikost omarice		KOM.		KOM.		KOM.
13,7 cm	-	-	173,9	-	146,3	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
20,5 cm	-	-	-	-	-	-