
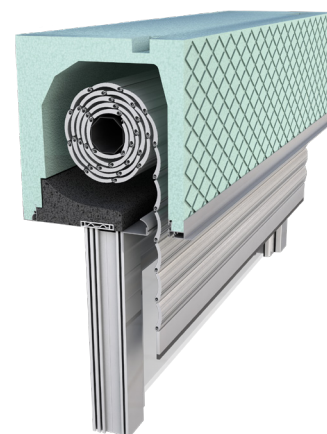


Nadokenska roleta TERMOBOX-R

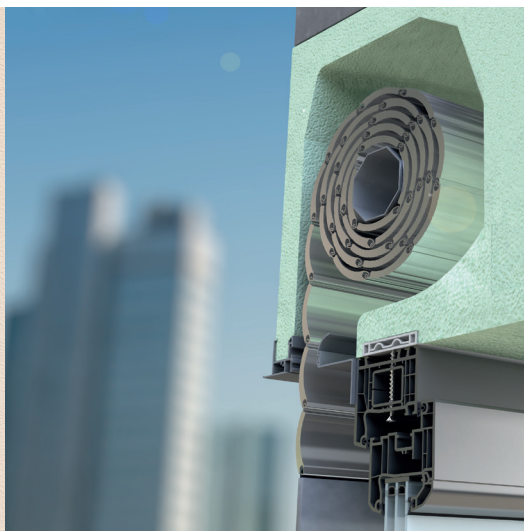


- **ZAŠČITA PRED VROČINO**
- **PROTIVLOMNOST**
- **REGULIRANJE SVETLOBE**
- **ZATEMNITEV**
- **UV ZAŠČITA**
- **VARČEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU**

Nadokenska roleta TERMOBOX - R z izolativno nadokensko omarico, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Izvedba omarice s ščetko, ki preprečuje vdor insektov v omarico. Osovina pocinkana in vpeta preko krogličnih ležajev na stranske pvc konzole. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje. Zaključna utežna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikih vključena zavora za blažje dvigovanje.



LAMELE | Barvna paleta:

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

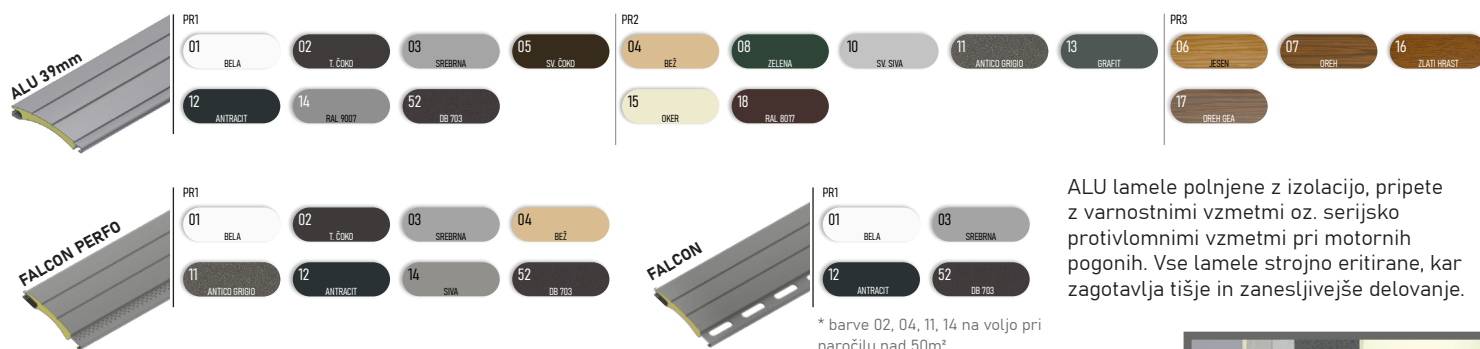

ALU lamele polnjene z izolacijo, pripete z varnostnimi vzmetmi oz. serijsko protivlomnimi vzmetmi pri motornih pogonih. Vse lamele strojno eritirane, kar zagotavlja tišje in zanesljivejše delovanje.

VODILA, ZAKLJUČNA LETEV, ZAPIRNI PROFIL | Barvna paleta:

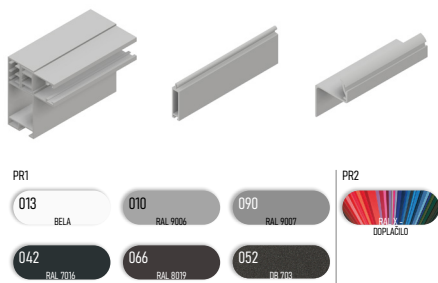

Zunanji L-profil ni v barvil

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:




Upravljanje preko elekto pogona s serijsko PLUG & PLAY funkcijo, ki omogoča priklop več motorjev na eno stikalo, samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu na oviro. ADC krmilnik nudi brezžično upravljanje rolete.


Nadokenska roleta TERMBOX - R




TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

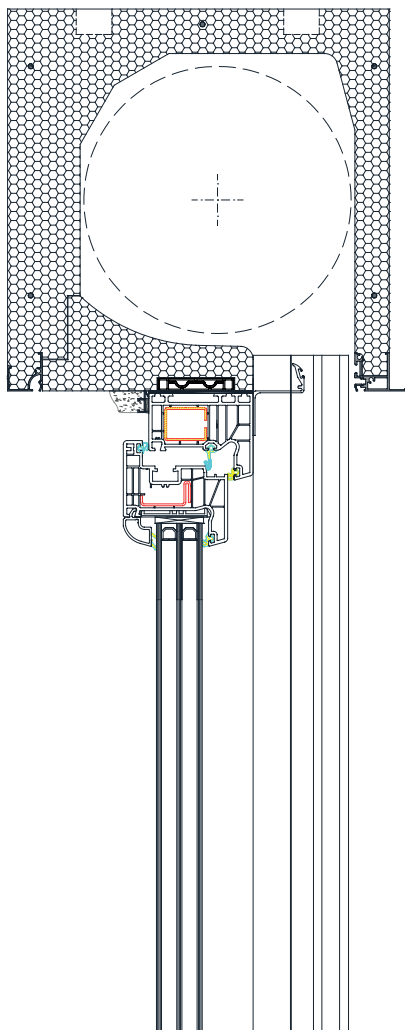

ZAMIK VODILA

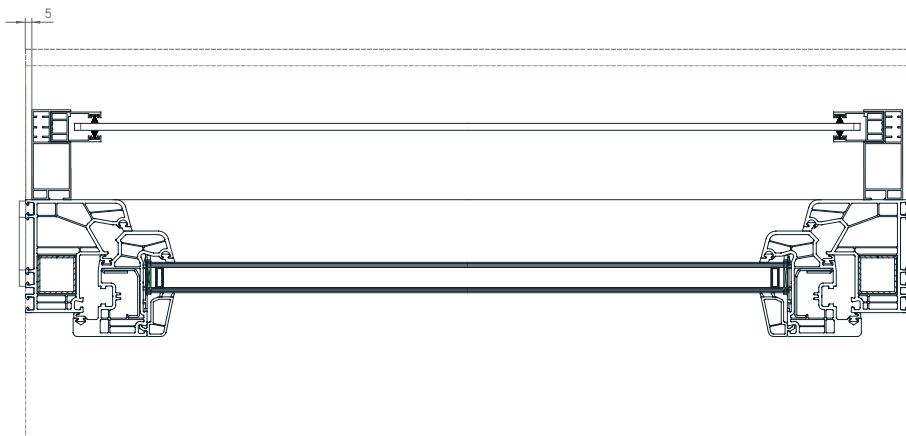


OMARICA

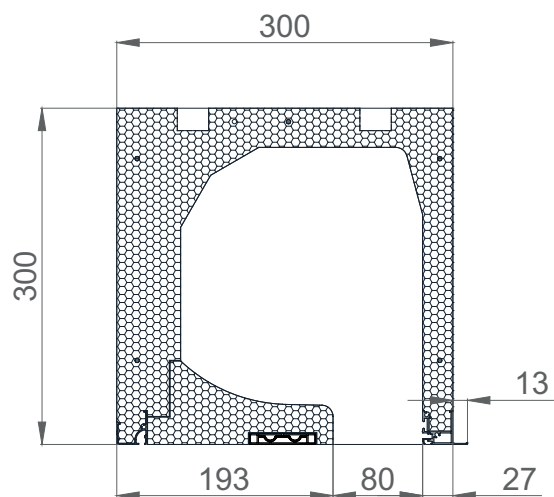


DIM. 300 X 300

VODILO



ZAPIRNI PROFIL



LAMELE

