




Predokenska roleta IDEAL

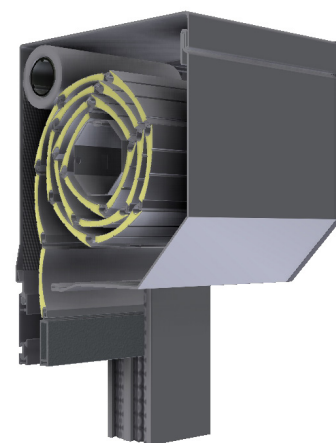

- ZAŠČITA PRED VROČINO
- PROTIVLOMNOST
- REGULIRANJE SVETLOBE
- ZATEMNITEV
- UV ZAŠČITA
- VARČEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU

Predokenska roleta IDEAL z ALU omarico, zaprto z vseh strani, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Osovina pocinkana in vpeta preko krogličnih ležajev na stranske alu konzole. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje. Zaključna utežna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikih vključena zavora za blažje dvigovanje.

LAMELE | Barvna paleta:


OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

	PR1	01 BELA	02 T. ČOVČO	03 SREBRNA	05 SV. ČOVČO	PR2	04 BEŽ	08 ZELENA	10 SV. SIVA	11 ANTIKO GRIBO	13 GRAFIT	PR3	06 JASEN	07 OREH	16 ZLATI HRAST
		12 ANTRACIT	14 RAL 9007	52 EB 703			15 OKER	18 RAL 8017	24 RAL 9005				17 OREH GEA		
	PR1	01 BELA	02 T. ČOVČO	03 SREBRNA	04 BEŽ										
		11 ANTIKO GRIBO	12 ANTRACIT	14 SIVA	52 EB 703										
	PR1	01 BELA	03 SREBRNA												
		12 ANTRACIT	52 EB 703												

* barve 02, 04, 11, 14 na voljo pri naročilu nad 50m²

ALU lamele polnjene z izolacijo, pripete z varnostnimi vzmetmi oz. serijsko protivlomnimi vzmetmi pri motornih pogonih. Vse lamele strojno eritirane, kar zagotavlja tišje in zanesljivejše delovanje.

OMARICA, VODILA, ZAKLJUČNA LETEV | Barvna paleta:

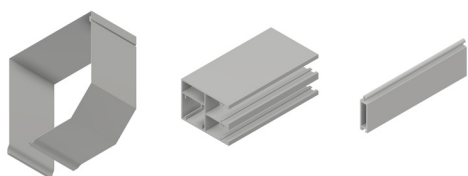

PR1	013 BELA	010 RAL 9006	090 RAL 9007	PR2	
	042 RAL 7015	066 RAL 8012	052 EB 703		

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:




Upravljanje preko prvovrstnih samonavijalcev ali motorjev. Pri motornih pogonih serijsko PLUG & PLAY funkcija, ki omogoča priklop več motorjev na eno stikalo, samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu na oviro. ADC krmilnik nudi brezžično upravljanje rolete.


Predokenska roleta IDEAL



TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

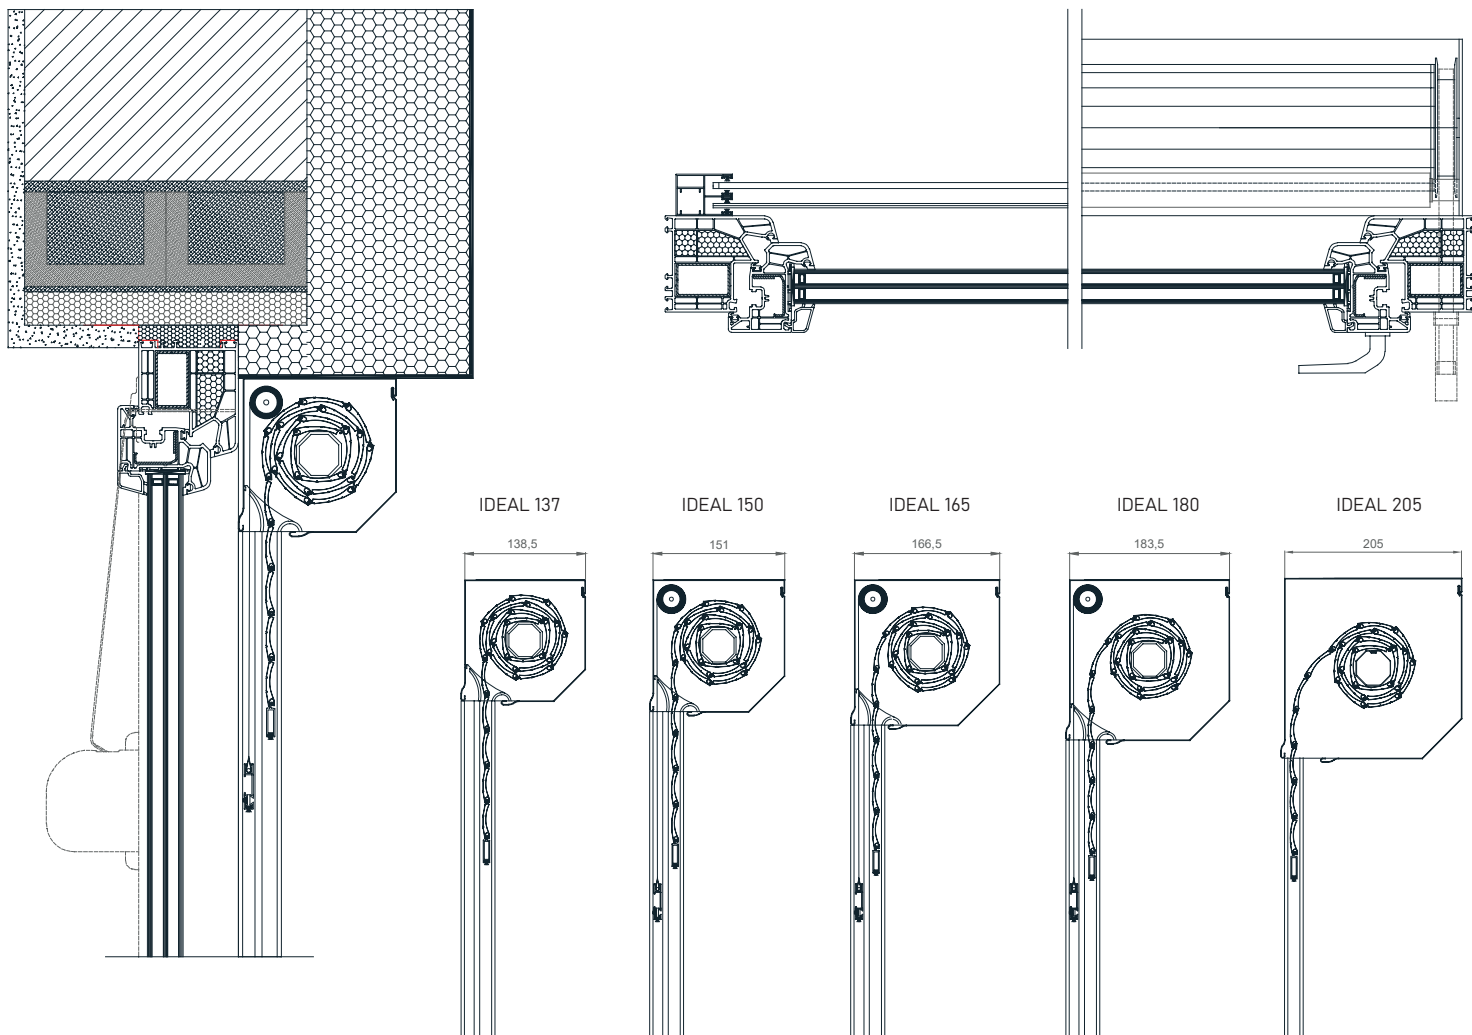

VODILA

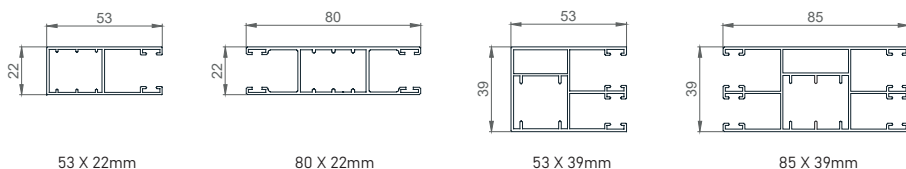

LAMELE

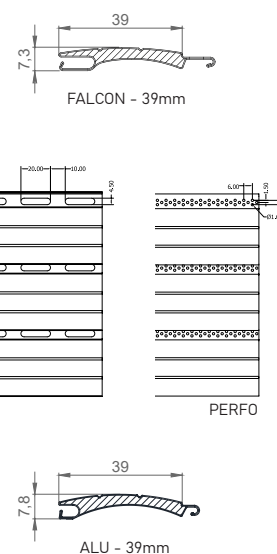


TABELA VELIKOSTI OMARIC

Lamela/Osovinna velikost omarice	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
		KOM.		KOM.		KOM.
13,7 cm	110,0	-	173,9	-	146,3	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
20,5 cm	326,0	270,0	407,1	-	376,2	-