

Predokenska PODOMETNA roleta 90°



- **ZAŠČITA PRED VROČINO**
- **PROTIVLOMNOST**
- **REGULIRANJE SVETLOBE**
- **ZATEMNITEV**
- **UV ZAŠČITA**
- **VARČEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU**

Predokenska PODOMETNA roleta 90° z ALU omarico, zaprto z vseh strani, spodnji revizijski pokrov in nosilec izolacije iz debelostenskega ekstrudiranega aluminija, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Izvedba omarice s ščetko, ki preprečuje vdor insektov v omarico. Osovina pocinkana in vpeta preko krogličnih ležajev na stranske alu konzole. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje. Zaključna utežna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikih vključena zavora za blažje dvigovanje.


LAMELE | Barvna paleta:

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

	PR1	01 BELA	02 T. ČOVK	03 SREBRNA	05 SV. ČOVK	PR2	04 BEŽ	08 ZELENA	10 SV. SIVA	11 ANTIKO GRISIO	13 GRAFIT	PR3	06 JASEN	07 OREH	16 ZLATI HRAST
		12 ANTRACIT	14 RAL 9007	52 EB 703			15 OKER	18 RAL 8017	24 RAL 9005				17 OREH GEA		
	PR1	01 BELA	02 T. ČOVK	03 SREBRNA	04 BEŽ	PR1	01 BELA	03 SREBRNA							
		11 ANTIKO GRISIO	12 ANTRACIT	14 SIVA	52 EB 703		12 ANTRACIT	52 EB 703							
	<p>* barve 02, 04, 11, 14 na voljo pri naročilu nad 50m²</p>														

ALU lamele polnjene z izolacijo, pripete z varnostnimi vzmetmi oz. serijsko protivlomnimi vzmetmi pri motornih pogonih. Vse lamele strojno eritirane, kar zagotavlja tišje in zanesljivejše delovanje.

OMARICA, VODILA, ZAKLJUČNA LETEV | Barvna paleta:

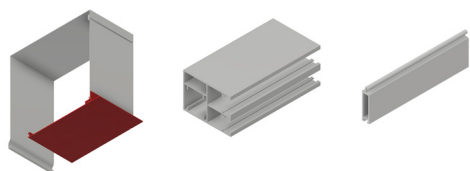

PR1	013 BELA	010 RAL 9006	090 RAL 9007	PR2	BALČIČ DUPLAČILO	
	042 RAL 7005	066 RAL 8012	052 EB 703			

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:




Upravljanje preko prvovrstnih samonavijalcev ali motorjev. Pri motornih pogonih serijsko PLUG & PLAY funkcija, ki omogoča priklop več motorjev na eno stikalo, samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu na oviro. ADC krmilnik nudi brezžično upravljanje rolete.


Predokenska PODOMETNA roleta 90°



TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

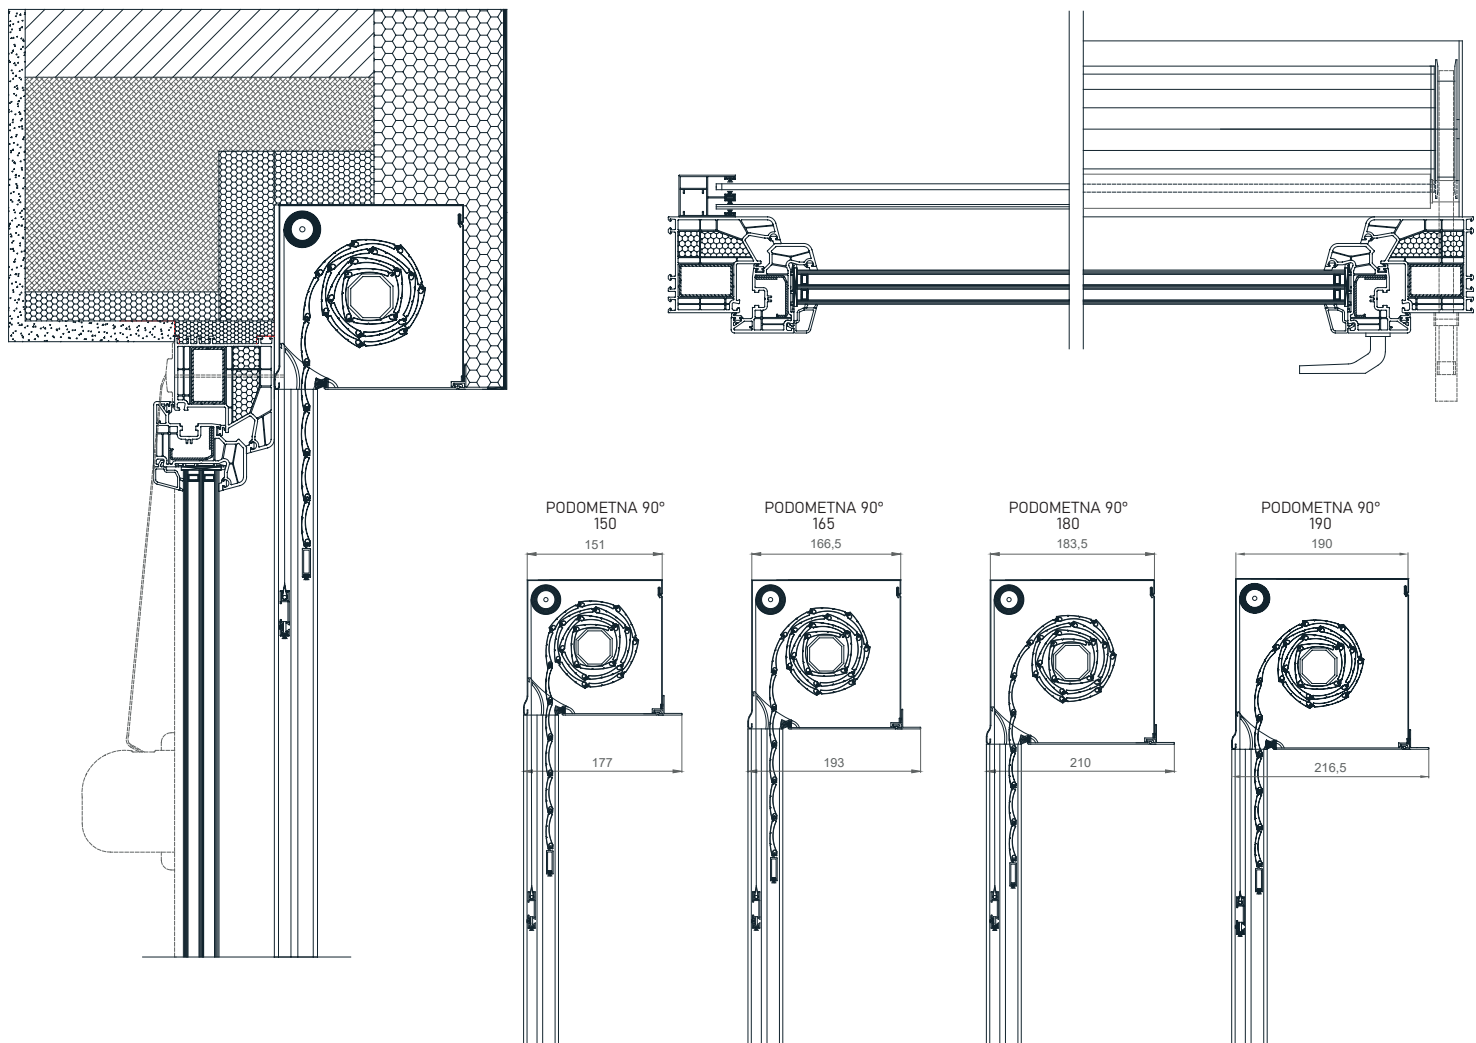

VODILA

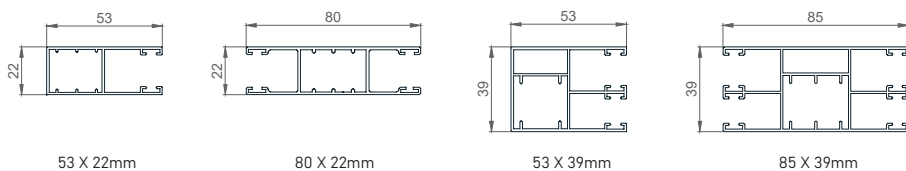

LAMELE

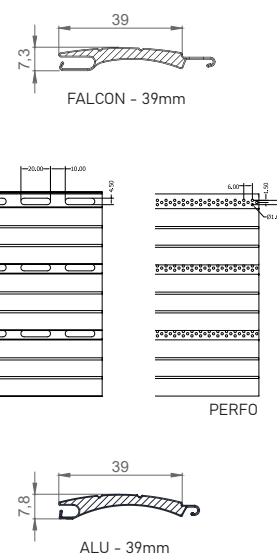


TABELA VELIKOSTI OMARIC

Lamela/Osovinna	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
velikost omarice	-	KOM.	-	KOM.	-	KOM.
13,7 cm	-	-	-	-	-	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
19,0 cm	269,0	235,0	334,9	-	324,9	-