

Eine ganz neue Eleganz

KRATER^{2G}

RAFFSTOREN



verbesserte
Details



robuste
Konstruktion



vollkommene
Ästhetik



ROLETARSTVO
MEDLE


www.medle.si



KRATER 2G

RAFFSTOREN

KRATER 2G bringt zahlreiche technische Verbesserungen und fortschrittliche Lösungen, die eine langjährige Zuverlässigkeit und ein erstklassiges Erscheinungsbild Ihres Hauses gewährleisten. Der **neue stranggepresste Aluminiumkasten** sorgt für höhere Konstruktionsfestigkeit, langanhaltende Beständigkeit und perfekte farbliche Abstimmung mit den übrigen Elementen, wodurch die visuelle Einheitlichkeit des Systems abgerundet wird.

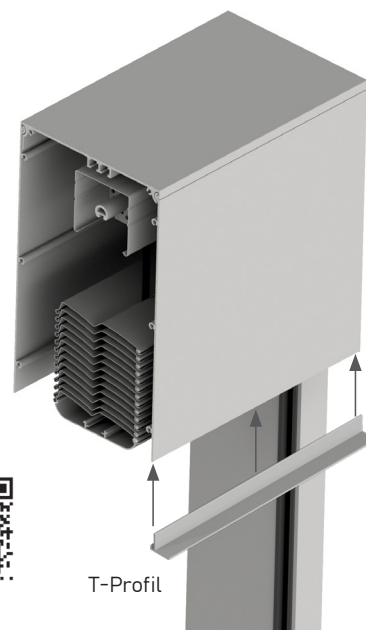

VORTEILE DES RAFFSTORES KRATER 2G

- » **Stärke 2 mm** – für lange Haltbarkeit
- » **Robustere Konstruktion** – Stabilität auch bei größeren Höhen und Breiten
- » **Extrudierte Profile** – für bessere Statik
- » **Optimierte Konstruktion** – gegen Verbeugung und für perfekte Geradheit
- » **Kasten ohne vorderen Kanten** – seitliche Kastenbefestigung
- » **Alle Führungsschienen serienmäßig mit Dichtung** – für bessere Abdichtung
- » **Maximale Funktionalität** mit Top-Details
- » **Elegantes Design**, passend zu modernen Architekturtrends
- » Möglichkeit Insektenschutzsysteme zu integrieren
- » Ausführung mit Lamelle ZX-90 und C-80

GRENZWERTE

KRATER 2G mit Lamelle C-80



	min. 35 cm (MC) min. 42 cm (EM) max. 350 cm
	min. 60 cm max. 430 cm
	max. 9,0 m ²
	Windklasse 4

KRATER 2G mit Lamelle ZX-90

	min. 35 cm (MC) min. 42 cm (EM) max. 450 cm
	min. 60 cm max. 430 cm
	max. 12,0 m ²
	Windklasse 5

KRATER 2G 130



SICHTBARE MONTAGE

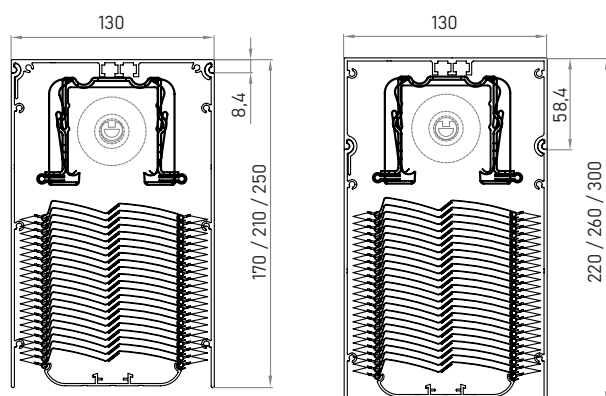

Führung KRATER 2G 31x87

Führung KRATER 2G 31x87


UNTERPUTZMONTAGE

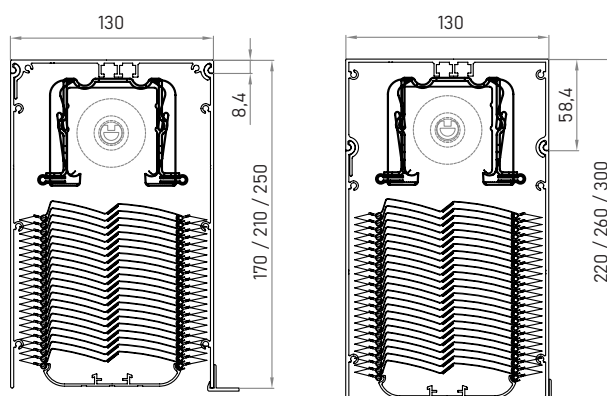

Führung KRATER 2G 31x87


Führung KRATER 2G 31x87

FÜHRUNG

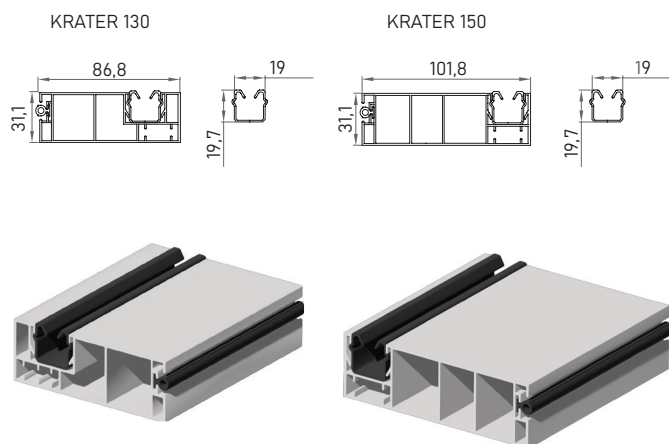

KASTENHÖHEN


SICHTBARE MONTAGE

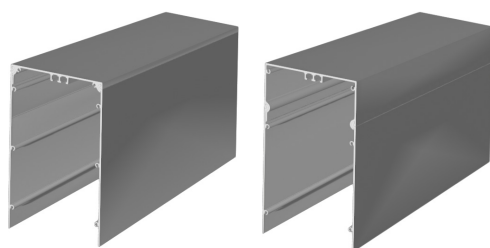

GRUNDHÖHEN (mm):
170, 210, 250

MIT ADAPTER (mm):
220, 260, 300

UNTERPUTZMONTAGE

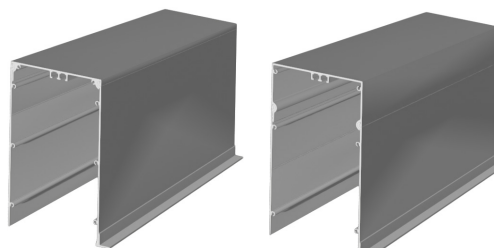

GRUNDHÖHEN (mm):
170, 210, 250

MIT ADAPTER (mm):
220, 260, 300

MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB:

Lamelle **ZX-90**



Raffstorehöhe (mm)	Kastenhöhe (mm)
do 133	170
134-197	210
198-213	220
214-269	250
270-285	260
286-430	300

Lamelle **C-80**



Raffstorehöhe (mm)	Kastenhöhe (mm)
do 117	170
118-196	210
197-217	220
218-275	250
276-297	260
298-430	300

KRATER 2G 150

SICHTBARE MONTAGE

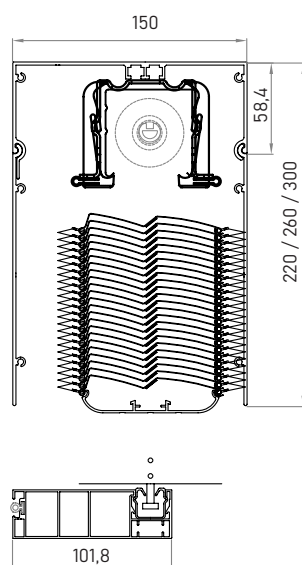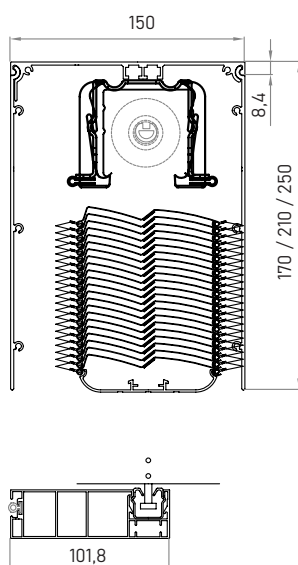

UNTERPUTZMONTAGE

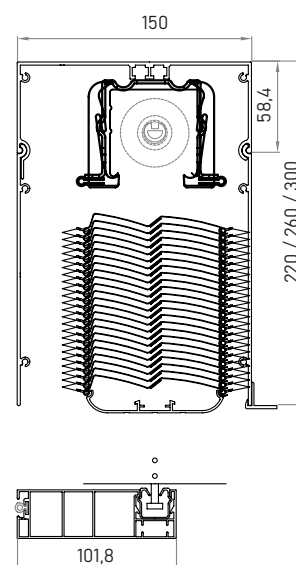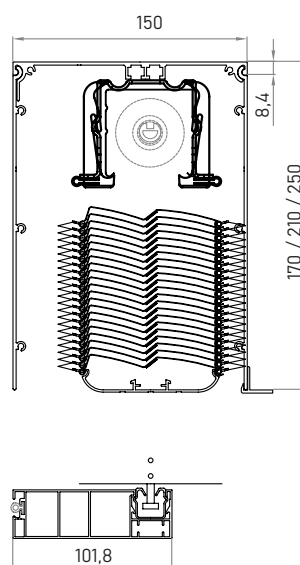

Führung KRATER 31x102


Führung KRATER 31x102

Führung KRATER 31x102

Führung KRATER 31x102

BESCHICHTUNG DER KÄSTEN

SICHTBARER KRATER 2G



GRUNDAUSFÜHRUNG:


» INNEN- und AUSSENBSCHICHTUNG:

- WEISS
- DB 703
- RAL7016
- RAL9006
- RAL9007
- RAL8019

OPTIONALE AUSFÜHRUNG:

- » Kasten in RAL-Farbe


UNTERPUTZ-KRATER 2G



GRUNDAUSFÜHRUNG:

» Rohrkasten » T-Profil in Standardfarben:

- WEISS
- RAL9006
- RAL9007
- RAL7016
- RAL8019
- DB 703



OPTIONALE AUSFÜHRUNG:

» INNENBSCHICHTUNG des Kastens:

- DB 703
- RAL7016

» T-Profil in Standardfarben:

- WEISS
- RAL9006
- RAL9007
- RAL7016
- RAL8019
- DB 703


- » Kasten in RAL-Farbe

FARBEN DER KÄSTEN UND T-PROFILE




LAMELLEN

C-80



ZX-90




LAMELLENFARBEN

PC1



PC2

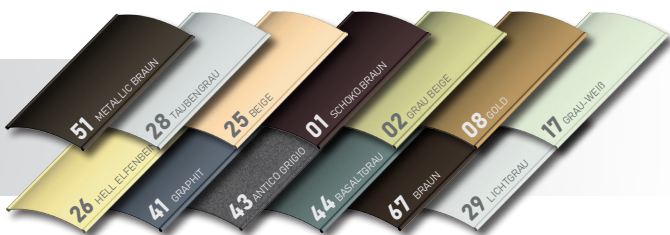

PC3



ROLETARSTVO
MEDLE



ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.,
Podbevškova ulica 48,
8000 Novo mesto, Slowenien

☎ 00386 7 39 30 930

✉ info@medle.si

www.medle.si

