
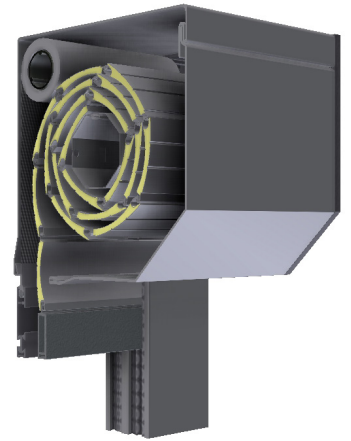


Vorbaurollladen IDEAL

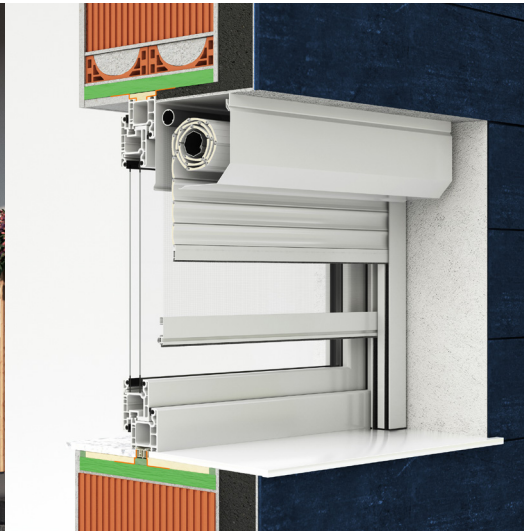


- **SONNENSCHUTZ**
- **ANTI-DIEBSTAHL SCHUTZ**
- **LICHTREGULIERUNG**
- **RAUMVERDUNKELUNG**
- **UV-SCHUTZ**
- **ENERGIESPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN**

Der Vorbaurollladen IDEAL mit ALU Kasten, allseitig geschlossen, was dem Kasten eine Kompaktheit und Haltbarkeit gewährleistet. Die Welle ist verzinkt und über Kugellager an den seitlichen ALU Konsolen montiert. Die Führungen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Die Universal-Endleiste (mit Gewichtteil) aus Aluminium. Beim Rollo-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.


LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!



PK1

01 WEISS	02 D. BRAUN	03 SILBER	05 HE. CHOKO
12 ANTHRACIT	14 RAL 9007	52 DB 703	



PK1

01 WEISS	02 D. BRAUN	03 SILBER	04 BEIGE
11 ANTIKO GRISS	12 ANTHRACIT	14 GRAU	52 DB 703

PK2


04 BEIGE	08 GRÜN	10 HE. GRAU	11 ANTIKO GRISS	13 GRAPHIT
15 OCKER	18 RAL 8017	24 RAL 9005		

PK3

06 HELLES HOLZ	07 DUNKLES HOLZ	16 GOLDENE EICHE
17 DUNKLES HOLZ GEA		

ALU Lamellen sind mit Isolierung gefüllt und mit Sicherheitsfedern bzw. serienmässig mit Einbruchsschutzfedern angehängt. Alle Lamellen sind mechanisch arretiert, was eine leise und zuverlässige Funktionsweise gewährleistet.

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:

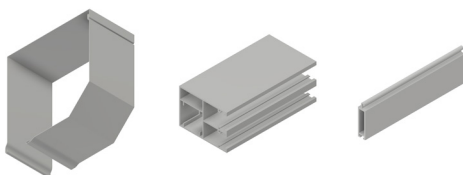

PC1

013 WHITE	010 RAL 9006	090 RAL 9007
042 RAL 7016	066 RAL 8012	052 DB 703

PC2



SURCHARGE

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

BEDIENUNG:




Antrieb über erstklassige Wickler oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.


Vorbaurollladen IDEAL




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:

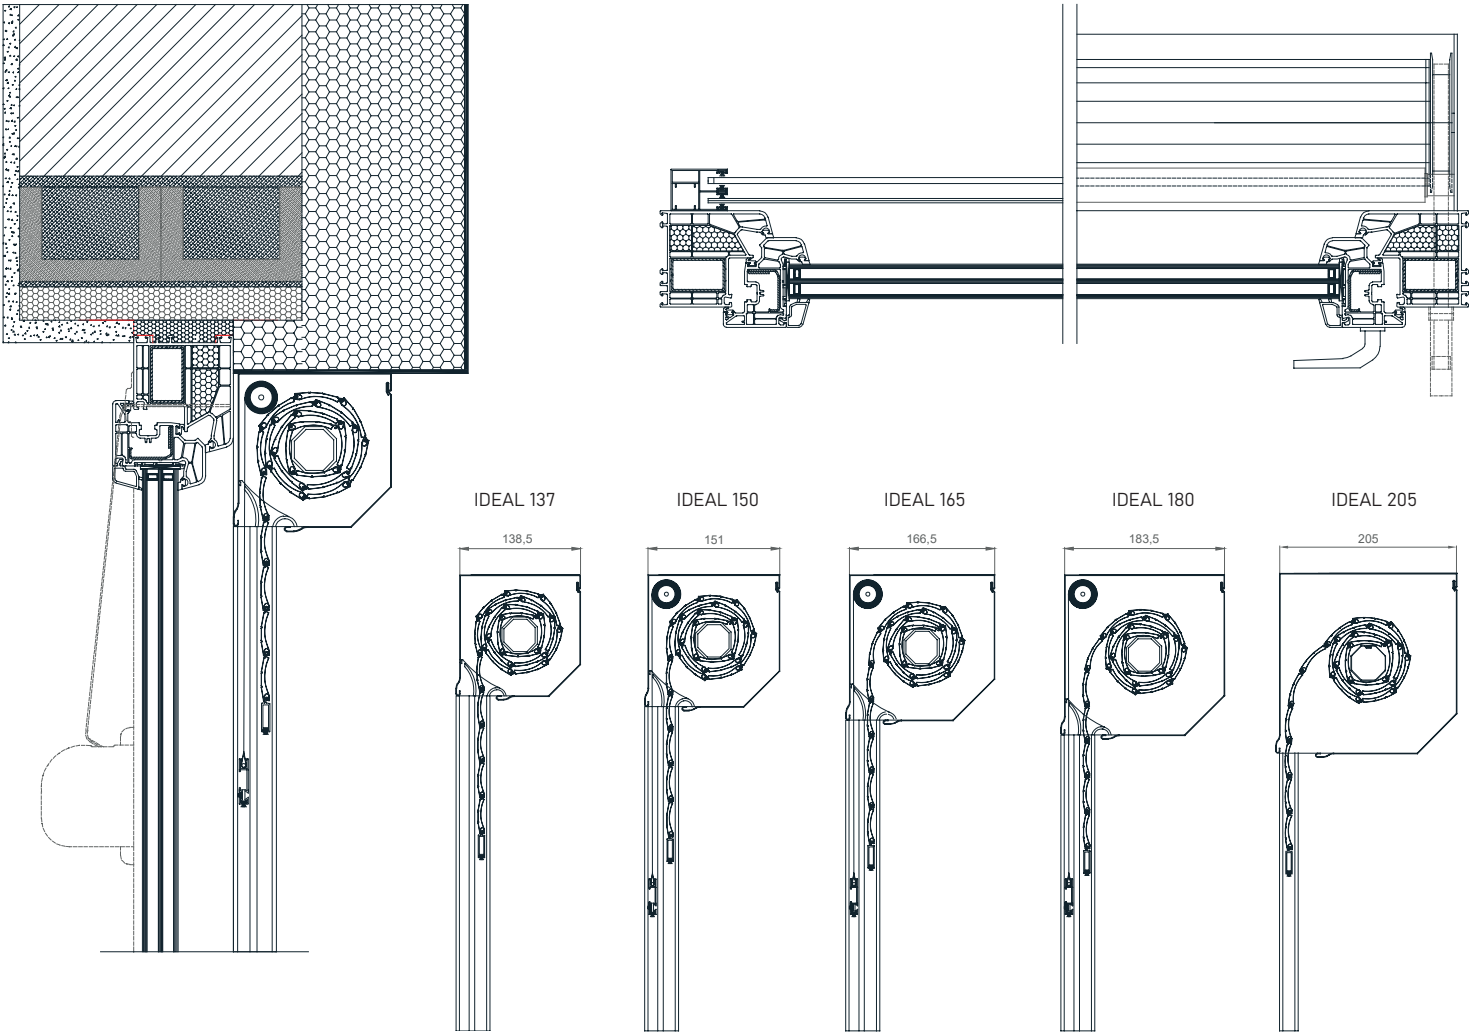


FÜHRUNGSSCHIENEN

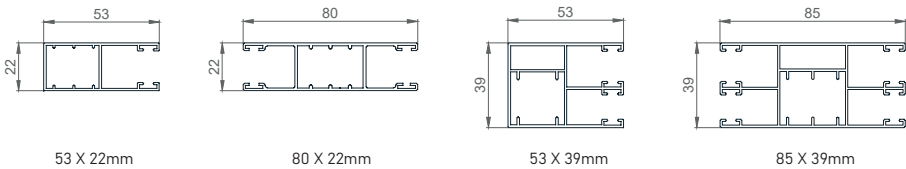


LAMELLEN



FALCON - 39mm



PERFO



ALU - 39mm

KASTENGRÖSSE TABELLE

Lamelle/Achse	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
Kastengröße	INS.		INS.		INS.	
13,7 cm	110,0	-	173,9	-	146,3	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
20,5 cm	326,0	270,0	407,1	-	376,2	-