

*Eine ganz neue Eleganz*

# KRATER<sup>2G</sup>

RAFFSTOREN



verbesserte  
Details



robuste  
Konstruktion



vollkommene  
Ästhetik



ROLETARSTVO  
**MEDLE**


[www.medle.si](http://www.medle.si)



# KRATER 2G

## RAFFSTOREN

KRATER 2G bringt zahlreiche technische Verbesserungen und fortschrittliche Lösungen, die eine langjährige Zuverlässigkeit und ein erstklassiges Erscheinungsbild Ihres Hauses gewährleisten. Der **neue stranggepresste Aluminiumkasten** sorgt für höhere Konstruktionsfestigkeit, langanhaltende Beständigkeit und perfekte farbliche Abstimmung mit den übrigen Elementen, wodurch die visuelle Einheitlichkeit des Systems abgerundet wird.

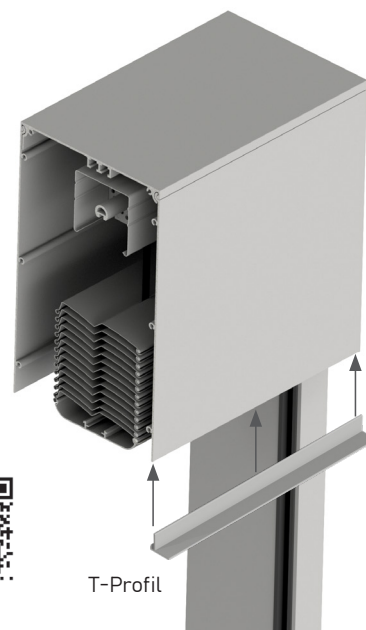

### VORTEILE DES RAFFSTORES KRATER 2G

- » **Stärke 2 mm** – für lange Haltbarkeit
- » **Robustere Konstruktion** – Stabilität auch bei größeren Höhen und Breiten
- » **Extrudierte Profile** – für bessere Statik
- » **Optimierte Konstruktion** – gegen Verbeugung und für perfekte Geradheit
- » **Kasten ohne vorderen Kanten** – seitliche Kastenbefestigung
- » **Alle Führungsschienen serienmäßig mit Dichtung** – für bessere Abdichtung
- » **Maximale Funktionalität** mit Top-Details
- » **Elegantes Design**, passend zu modernen Architekturtrends
- » Möglichkeit Insektenschutzsysteme zu integrieren
- » Ausführung mit Lamelle ZX-90, ZX-75 und C-80

### GRENZWERTE

#### KRATER 2G mit Lamelle C-80

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | min. 35 cm (MC)<br>min. 42 cm (EM)<br>max. 350 cm |
|  | min. 60 cm<br>max. 430 cm                         |
|  | max. 9,0 m <sup>2</sup>                           |
|  | Windklasse 4                                      |









#### KRATER 2G mit Lamelle ZX-90 und ZX-75

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | min. 35 cm (MC)<br>min. 42 cm (EM)<br>max. 450 cm |
|  | min. 60 cm<br>max. 430 cm                         |
|  | max. 12,0 m <sup>2</sup>                          |
|  | Windklasse 5                                      |

### KRATER 2G 130

SICHTBARE MONTAGE

UNTERPUTZMONTAGE

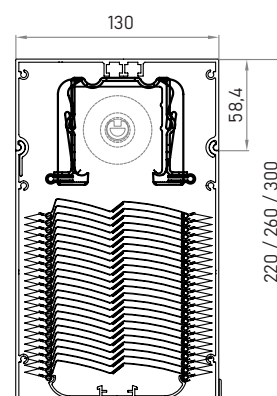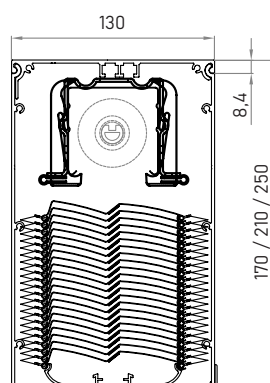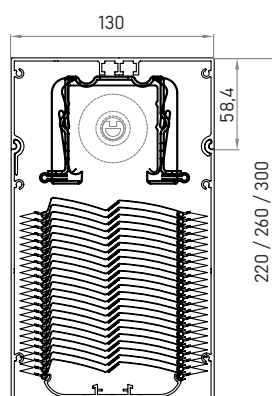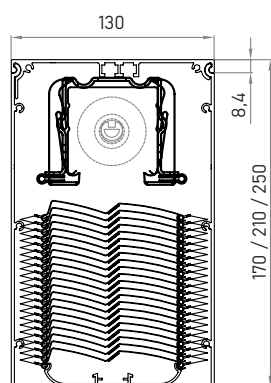

Führung KRATER 2G 31x87


Führung KRATER 2G 31x87

Führung KRATER 2G 31x87




Führung KRATER 2G 31x87

## FÜHRUNG

KRATER 130





KRATER 150



## KASTENHÖHEN

SICHTBARE MONTAGE

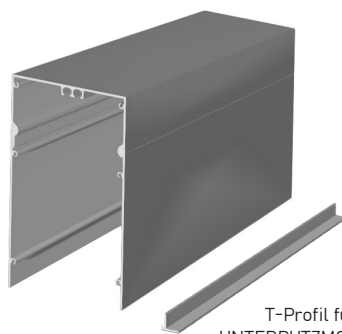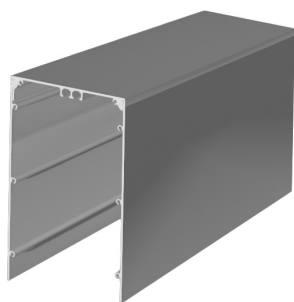

T-Profil für  
UNTERPUTZMONTAGE

**GRUNDHÖHEN (mm):**  
170, 210, 250

**MIT ADAPTER (mm):**  
220, 260, 300

Lamelle **ZX-90**

| Raffstorehöhe<br>(mm) | Kastenhöhe<br>(mm) |
|-----------------------|--------------------|
| bis 133               | 170                |
| 134-197               | 210                |
| 198-213               | 220                |
| 214-269               | 250                |
| 270-285               | 260                |
| 286-357               | 300                |

Lamelle **ZX-75**

| Raffstorehöhe<br>(mm) | Kastenhöhe<br>(mm) |
|-----------------------|--------------------|
| bis 110               | 170                |
| 111-162               | 210                |
| 163-174               | 220                |
| 175-219               | 250                |
| 220-232               | 260                |
| 233-290               | 300                |



Lamelle **C-80**

| Raffstorehöhe<br>(mm) | Kastenhöhe<br>(mm) |
|-----------------------|--------------------|
| bis 117               | 170                |
| 118-196               | 210                |
| 187-217               | 220                |
| 218-275               | 250                |
| 276-297               | 260                |
| 298-376               | 300                |



\* Die Werte gelten für den  
Raffstore mit EM-Antrieb.

## KRATER 2G 150

SICHTBARE MONTAGE

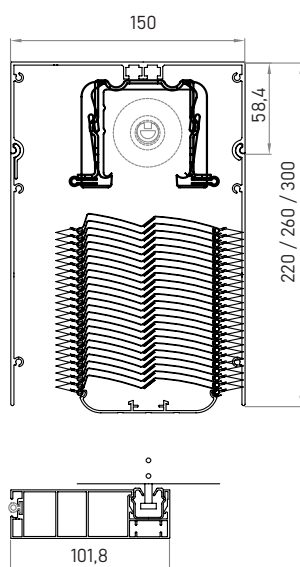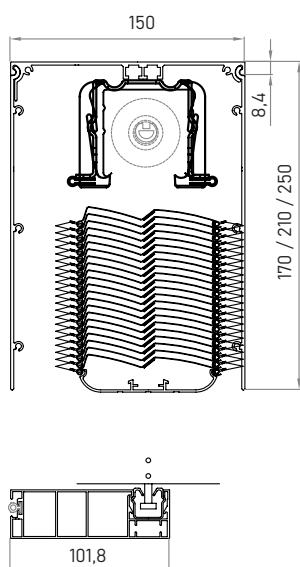

UNTERPUTZMONTAGE

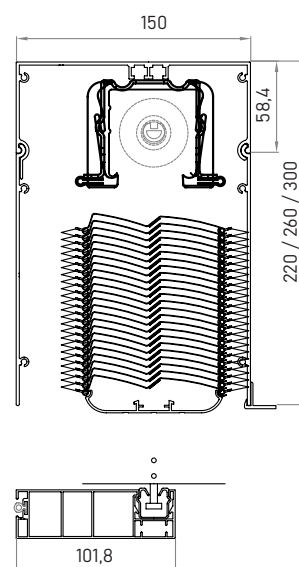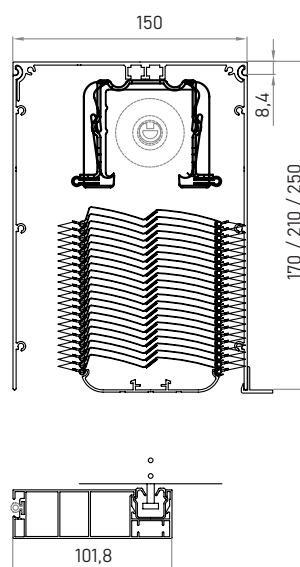

Führung KRATER 31x102


Führung KRATER 31x102

Führung KRATER 31x102

Führung KRATER 31x102

## BESCHICHTUNG DER KÄSTEN

### SICHTBARER KRATER 2G



#### GRUNDAUSFÜHRUNG:


##### » INNEN- und AUSSENBSCHICHTUNG:

- WEISS
- DB 703
- RAL7016
- RAL9006
- RAL9007
- RAL8019

#### OPTIONALE AUSFÜHRUNG:

- » Kasten in RAL-Farbe


### UNTERPUTZ-KRATER 2G



#### GRUNDAUSFÜHRUNG:

##### » Rohrkasten » T-Profil in Standardfarben:

- WEISS
- RAL9006
- RAL9007
- RAL7016
- RAL8019
- DB 703



#### OPTIONALE AUSFÜHRUNG:

##### » INNENBSCHICHTUNG des Kastens:


- DB 703
- RAL7016

##### » T-Profil in Standardfarben:


- WEISS
- RAL9006
- RAL9007
- RAL7016
- RAL8019
- DB 703

- » Kasten in RAL-Farbe



## FARBEN DER KÄSTEN UND T-PROFILE

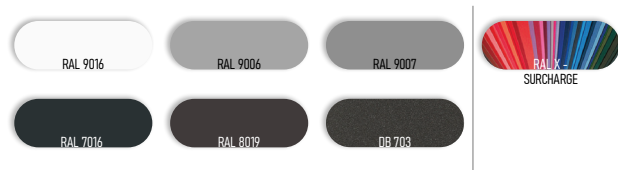

## LAMELLEN

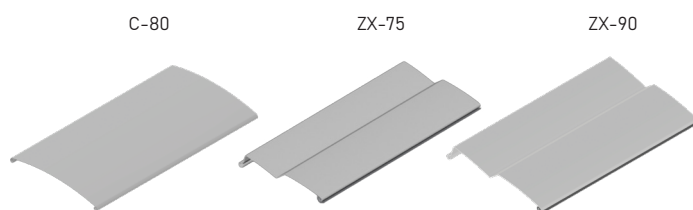

## LAMELLENFARBEN

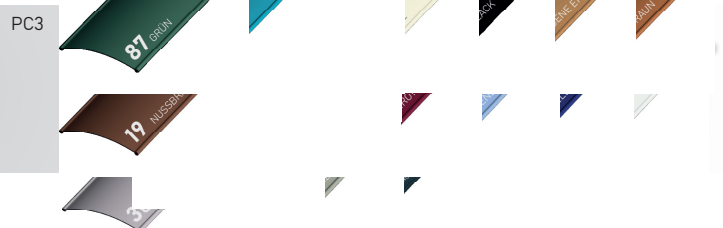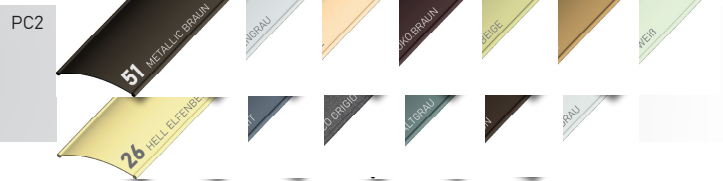

ROLETARSTVO  
**MEDLE**



ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.,  
Podbevškova ulica 48,  
8000 Novo mesto, Slowenien

☎ 00386 7 39 30 930

✉ info@medle.si

[www.medle.si](http://www.medle.si)

