


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER - vidna maska



Za montažo potrebujemo:

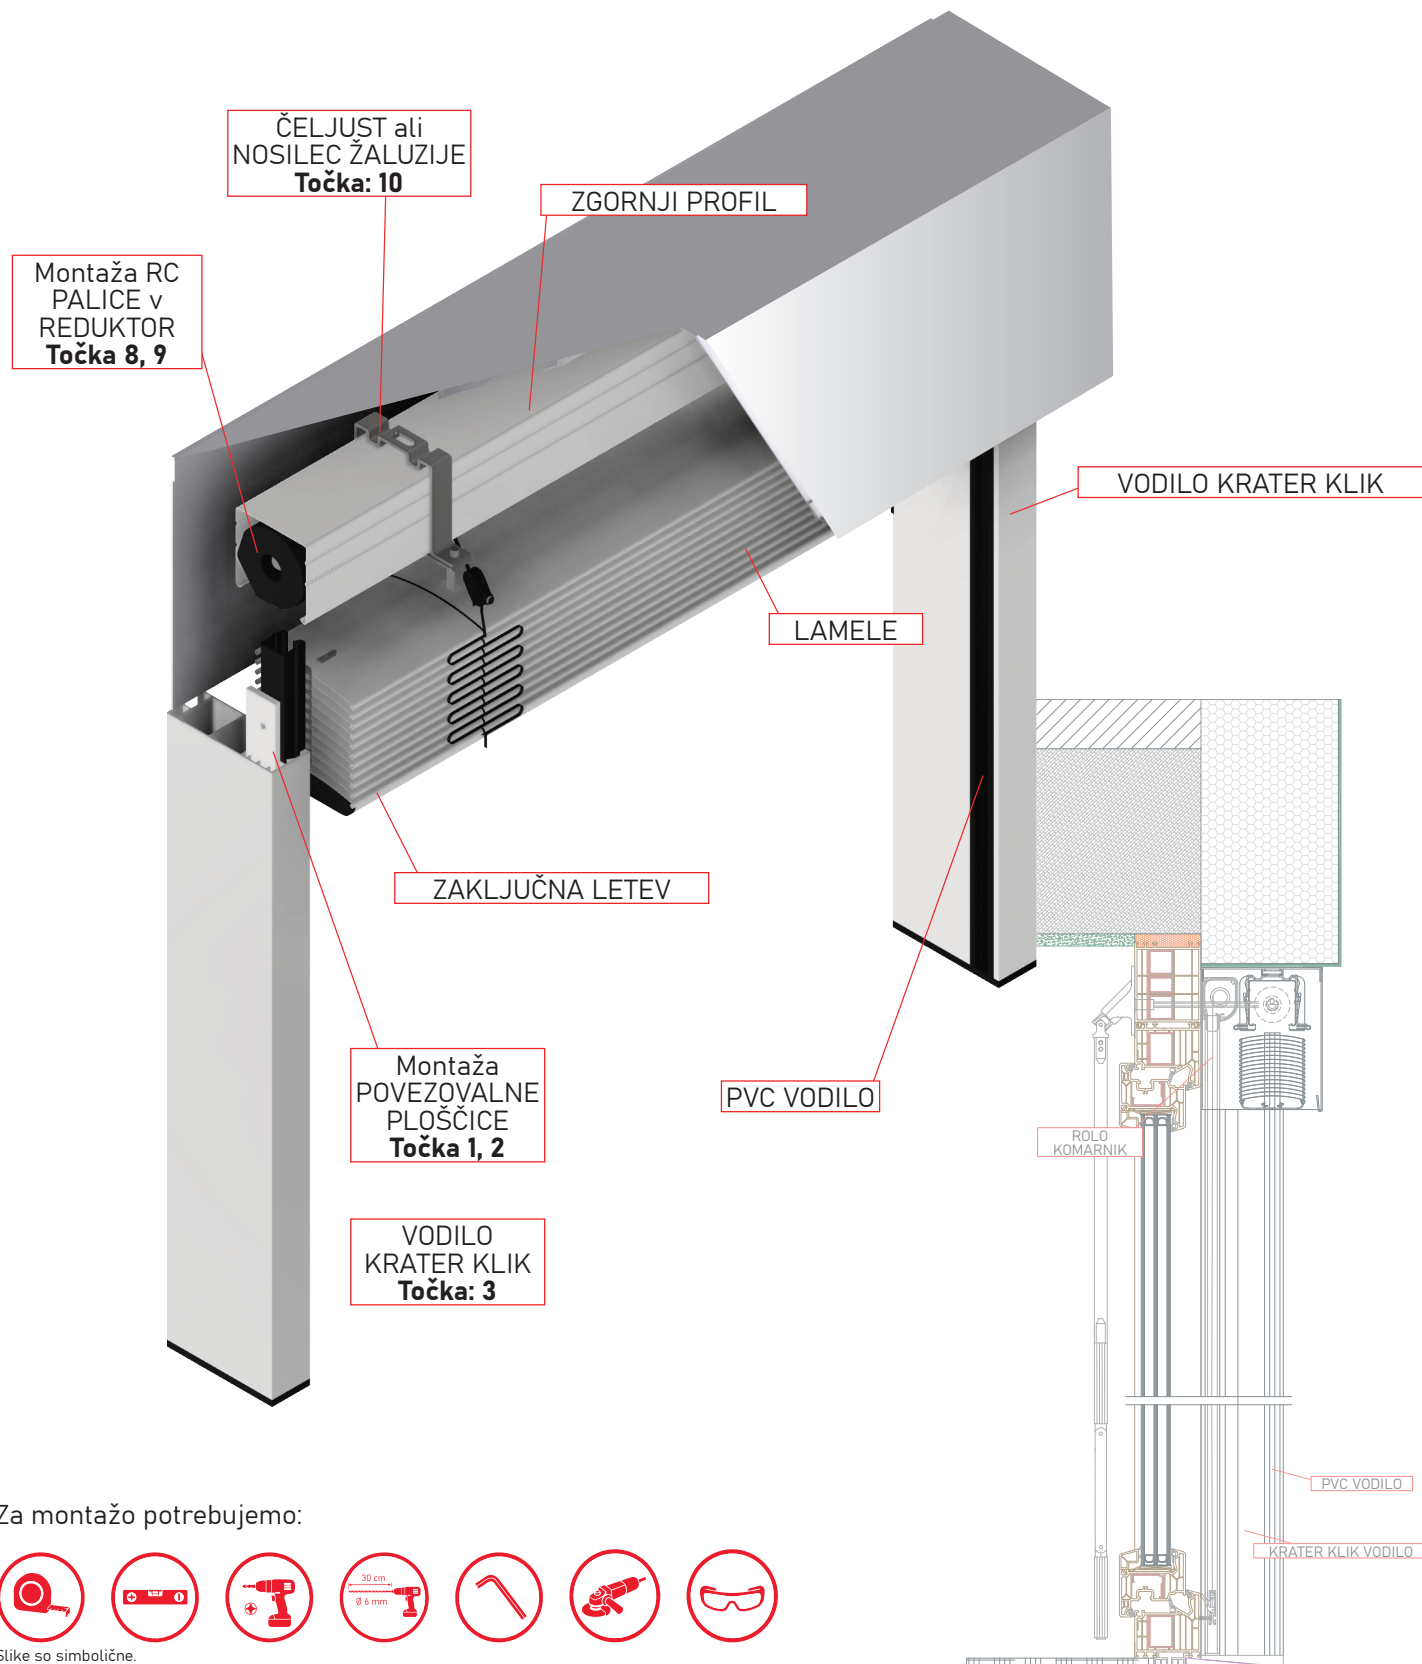


Slike so simbolične.

Strokovnjaki za senčenje!


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER - vidna maska

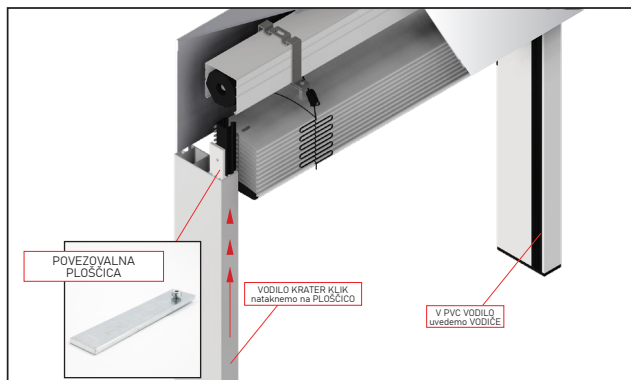

1. Na levo in desno stran **privijačimo povezovalno ploščico** v konzolo (pritrdimo jo z imbus vijakom M5x8, uporabimo imbus orodje velikosti 3).

2. Pazimo, da ploščico zmontiramo na sredini konzole.

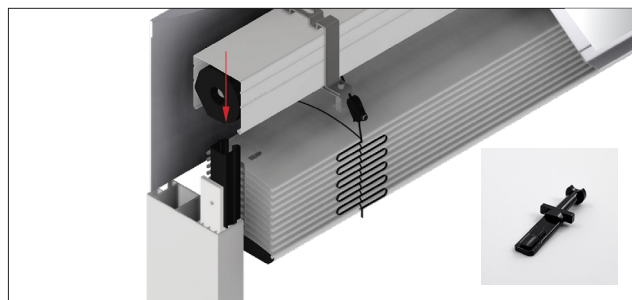

3. Na ploščico natakemo **vodilo** in previdno uvedemo **vodiče lamel** v PVC vodilo, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodila.



Poravnana in pritrjena ležišča - ležišča morajo biti poravnana tako, da je dvigni trak na sredini lukenj v lamelah.



Enakomerno zlaganje lestvic - pri prvem dvigu moramo zagotoviti enakomerno zlaganje lestvic.



4. Žaluzijo **pristonimo** na okenski okvir in **poravnamo** s spodnjim robom okvirja (levi in desni odmik je odvisen od meritev).

5. **Privijačimo** v okenski okvir (vijaki so odvisni od okenskega okvirja - vijaki za les ali kovino, dolžina je odvisna od podlog vodila, dolžina vijakov 70 - 120).



Vodoravna lega zgornjega profila.

6. Z okrasnimi čepi **pokrijemo luknje** za vijake v vodilu.



7. [Žaluzija na EM]: s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.



Pravilni priklop pri vezavah **na stikalo** - žice na dovodnem konektorju morajo biti pravilno razporejene.

Pravilni priklop pri vezavah **sprejemnikov** - dovodni konektor mora biti pravilno zaključen.




Pravilo zaporedje sprejemnikov glede na želje stranke.



Ravnost trakov - dvigni trakovi ne smejo biti zaviti ali prepognjeni po dolžini.

NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE


KRATER - vidna maska

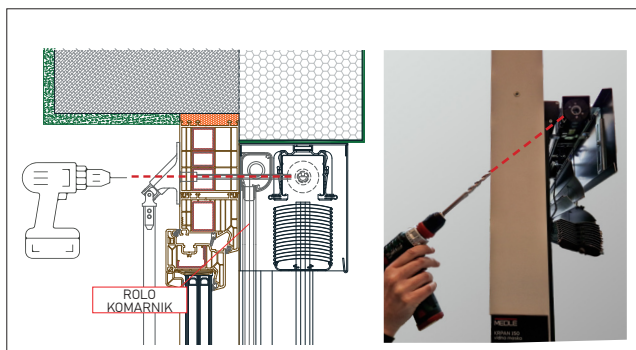

8. [Žaluzija na MC palico]: z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja. Vrtati pričnemo iz notranje strani in med vrtanjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.




Pravilno izvrtane luknje za monokomando

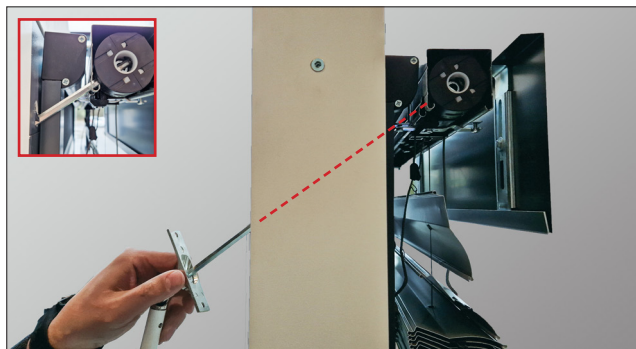

9. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijamo palico** (zglob) na okno.



Žaluzija se mora **enakomerno dvigati in spuščati**, brez zatikanja.

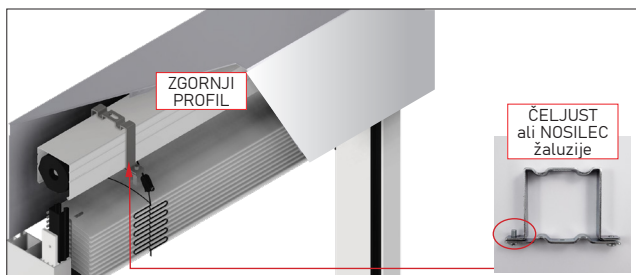

10. Ko je palica pritrjena, privijamo nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrdimo.



11. Na želeni višini pritrdimo **držač palice**.




Simetričnost vodil - širina med vodili zgoraj, na sredini in spodaj mora biti enaka!



Pred zapustitvijo objekta, **preveriti delovanje vseh žaluzij**.

NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER - podometna maska

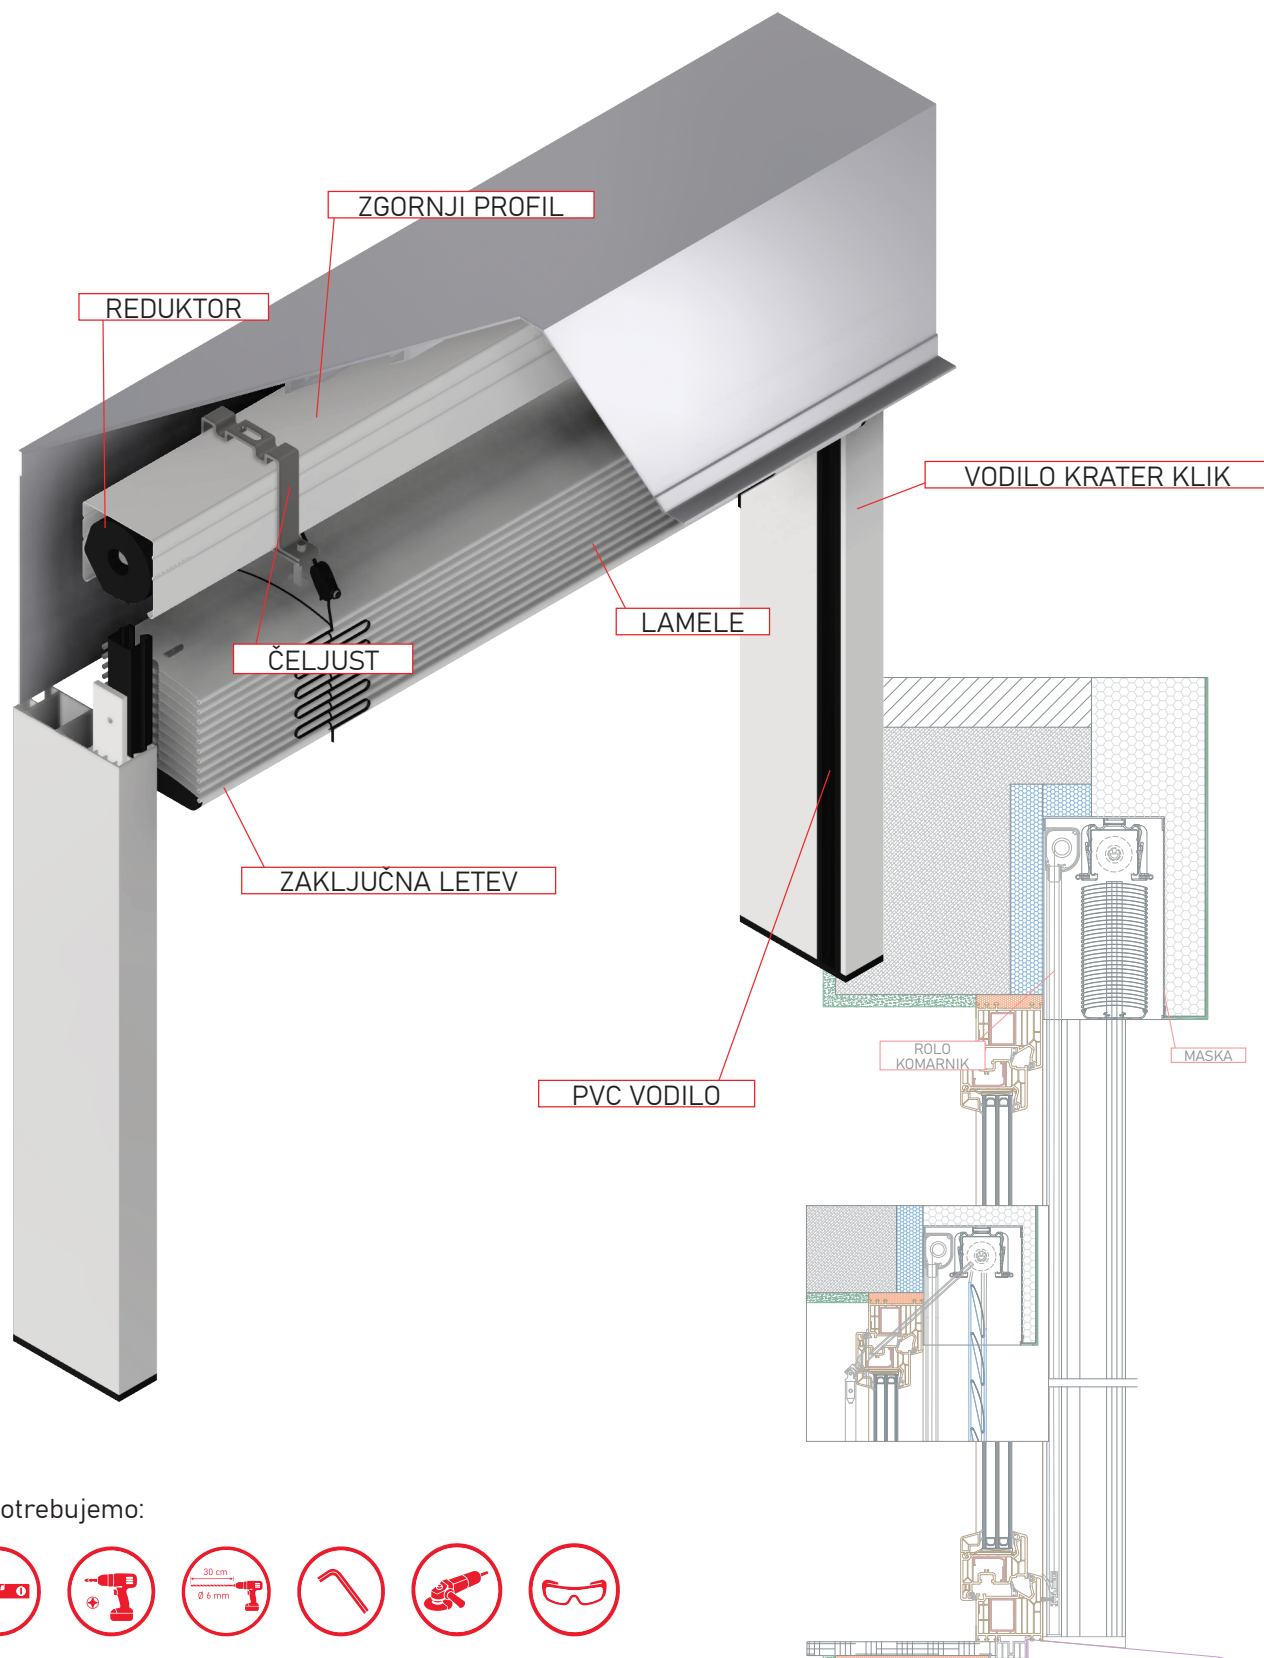

Za montažo potrebujemo:




Slike so simbolične.

Strokovnjaki za senčenje!


NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER – podometna maska

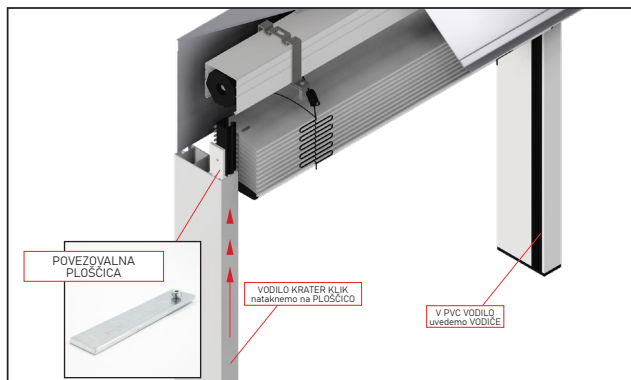

1. Na levo in desno stran **privijačimo povezovalno ploščico** v konzolo (pritrdimo jo z imbus vijakom M5x8, uporabimo imbus orodje velikosti 3).

2. Pazimo, da ploščico zmontiramo na sredini konzole.

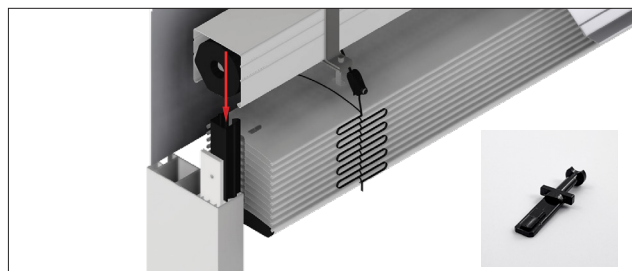


3. Na ploščico nataknemo **vodilo** in previdno uvedemo **vodiče lamel** v PVC vodilo, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodila.



4. Žaluzijo **pristonimo** na okenski okvir in **poravnamo** s spodnjim robom okvirja (levi in desni odmik je odvisen od meritev).

5. **Privijačimo** v okenski okvir (vijaki so odvisni od okenskega okvirja – vijaki za les ali kovino, dolžina je odvisna od podlog vodila, dolžina vijakov 70 – 120).


6. Z okrasnimi čepi **pokrijemo luknje** za vijake v vodilu.

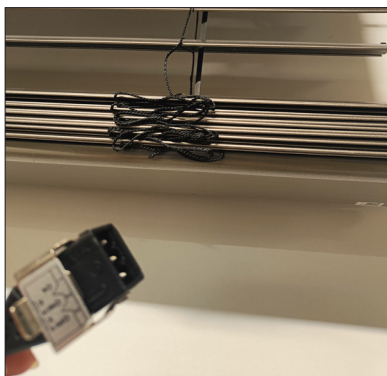


7. [Žaluzija na EM]: s testnim kablom **preverimo delovanje** žaluzije.

NAVODILA ZA MONTAŽO ZUNANJE ŽALUZIJE

KRATER – podometna maska

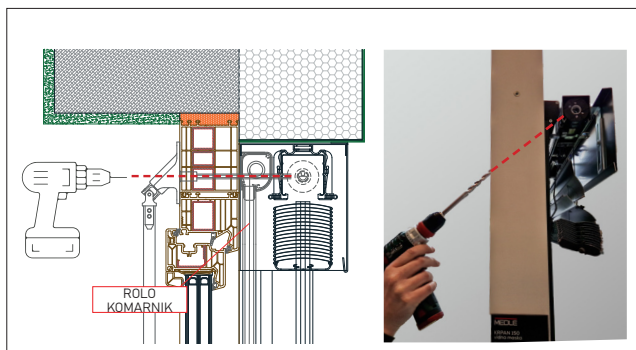

8. [Žaluzija na MC palico]: z vrtalnikom in podaljšanim svedrom debeline 10 mm **izvrtamo luknjo** na strani reduktorja. Vrtati pričnemo iz notranje strani in med vrtnjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.

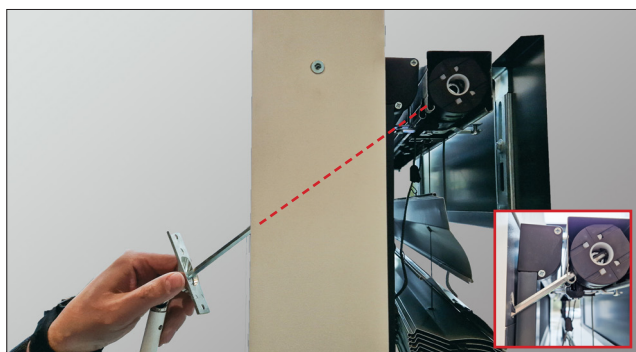

9. Skozi izvrtano luknjo **vstavimo povezovalno os** in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor ter **privijamo palico** (zglób) na okno.



10. Ko je palica pritrjena, privijamo nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrdimo.



11. Na želeni višini pritrdimo **držač palice**.