


NAVODILA ZA MERITVE

KRATER - vidna maska - standardne izvedbe

VIDNA VODILA

- ŠIRINA ŽALUZIJE = ŠIRINA ŠPALETE - 1 cm

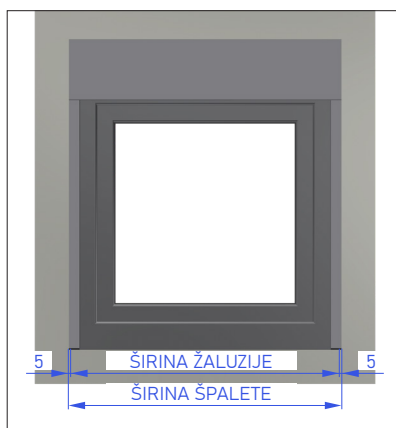


- Kontrola mere 2 x na različnih višinah, prav tako znotraj in zunaj špalete!

i Montaža vidnih vodil po končani fasadi.

KRATER - podometna maska - standardne izvedbe

VIDNA VODILA

- ŠIRINA ŽALUZIJE = ŠIRINA ŠPALETE - 1 cm

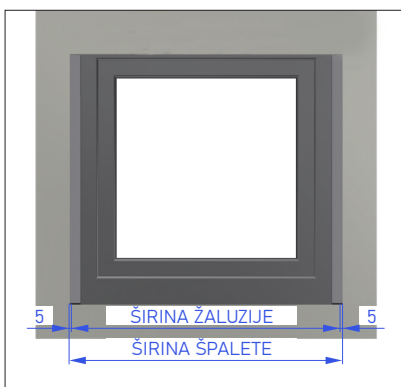


- Kontrola mere 2 x na različnih višinah, prav tako znotraj in zunaj špalete!

i Montaža vidnih vodil po končani fasadi.

PODOMETNA VODILA

- ŠIRINA ŽALUZIJE = ŠIRINA OKNA - 3 cm

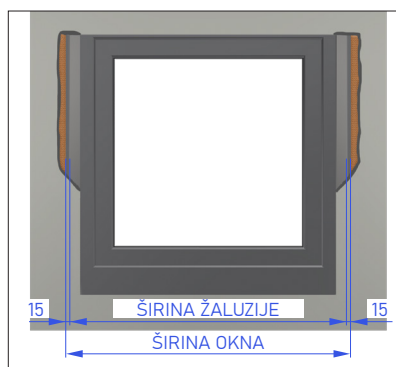

- Pri EM pogonu je potreben stranski odmik vodil od okenskega okvirja 15 mm, pri ročnem pogonu pa 10 mm.
- Naleganje fasade na okenski okvir = 1 cm iz vsake strani

i Montaža podometnih vodil pred fasado.