

Predokenska PODOMETNA roleta 20°




- ZAŠČITA PRED VROČINO
- PROTIVLOMNOST
- REGULIRANJE SVETLOBE
- ZATEMNITEV
- UV ZAŠČITA
- VARČEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU



Predokenska podometna roleta 20° z ALU omarico, zaprto z vseh strani, spodnji revizijski pokrov in nosilec izolacije iz debelostenskega ekstrudiranega aluminija, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Osovina pocinkana in vpeta preko krogličnih ležajev na stranske alu konzole. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje. Zaključna utežna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikih vključena zavora za blažje dvigovanje.

LAMELE | Barvna paleta:

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

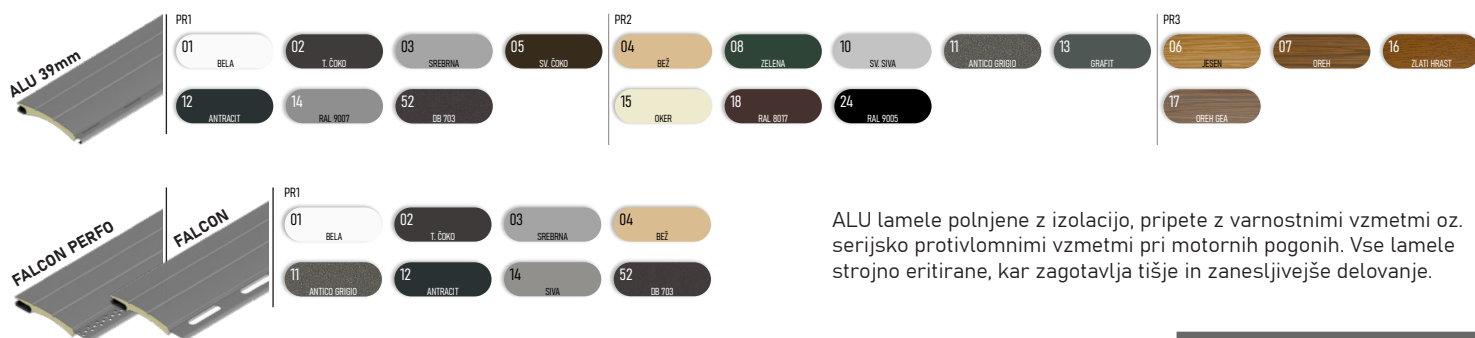

OMARICA, VODILA, ZAKLJUČNA LETEV | Barvna paleta:

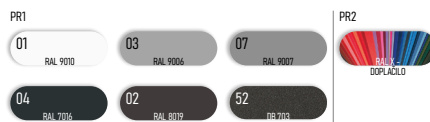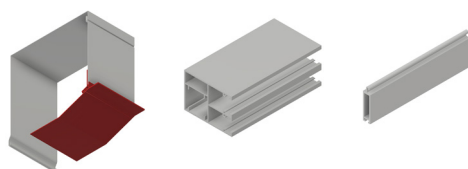

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:





Upravljanje preko prvovrstnih samonavijalcev ali motorjev. Pri motornih pogonih serijsko PLUG & PLAY funkcija, ki omogoča priklop več motorjev na eno stikalo, samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu na oviro. ADC krmilnik nudi brezžično upravljanje rolete.


Predokenska PODOMETNA roleta 20°




TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

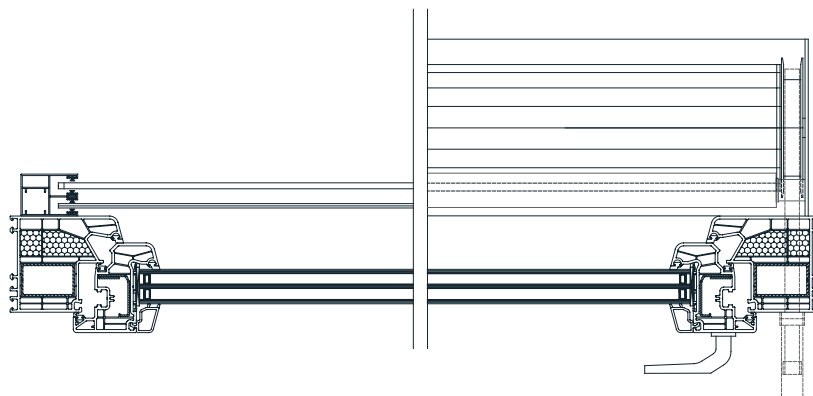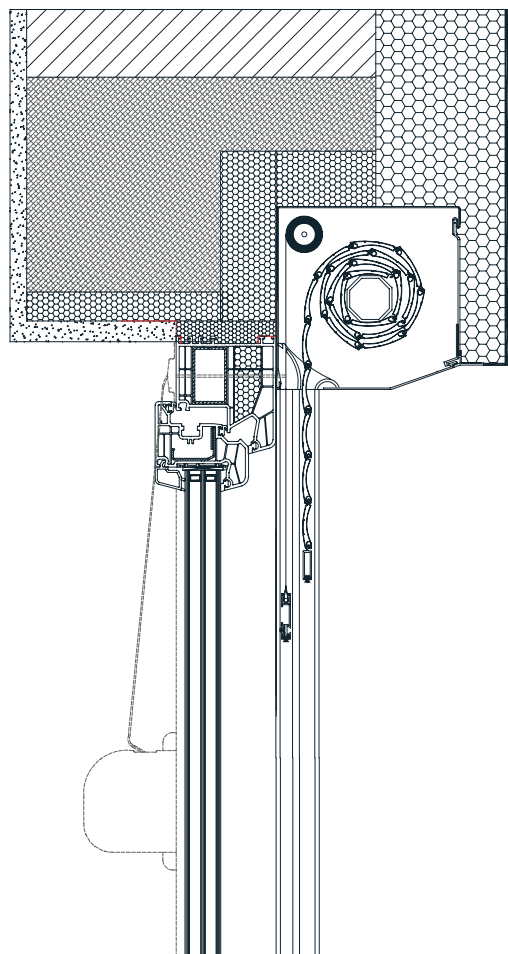


PODOMETNA 20°
137

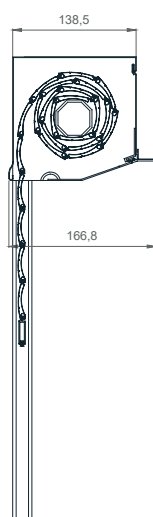


PODOMETNA 20°
150

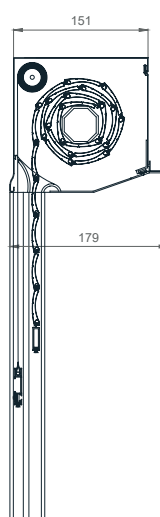


PODOMETNA 20°
165

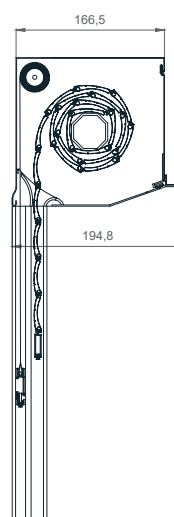


PODOMETNA 20°
180

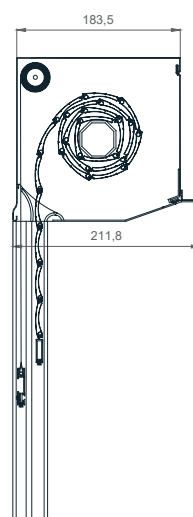


VODILA




53 X 22mm



80 X 22mm




53 X 39mm




85 X 39mm


LAMELE



FALCON - 39mm



PERFO



ALU - 39mm

TABELA VELIKOSTI OMARIC

Lamela/Osočina	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
velikost omarice		KOM.		KOM.		KOM.
13,7 cm	-	-	173,9	-	146,3	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
20,5 cm	-	-	-	-	-	-