



Zunanja žaluzija KRATER 2G - podometna maska

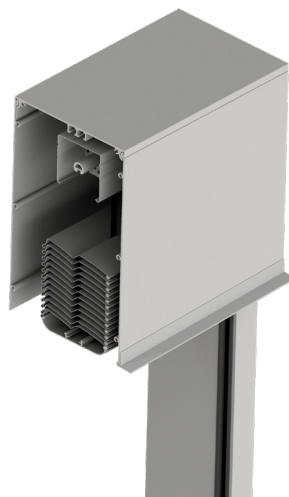

- **MOČNEJŠA, STABILNA KONSTRUKCIJA**
- **PRIMERNO ZA VEČJE RAZPONE**
- **ELEGANTNA, BREŽŠIVNA OBLIKA**
- **IZBOLJŠANO TESNENJE IN FUNKCIONALNOST**
- **DEBELINA OMARICE 2 mm**



Zunanja žaluzija KRATER s podometno omarico, zaprto z vseh strani, nosilec izolacije iz debelostenskega ekstrudiranega aluminija, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje.

LAMELE | Barvna paleta:

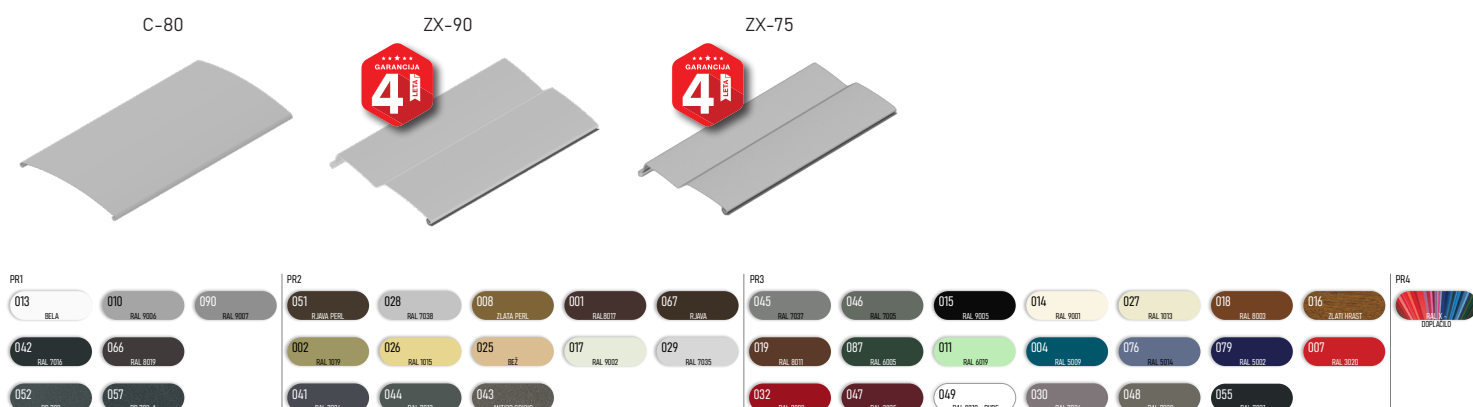


OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

MASKA, VODILA, ZAKLJUČNA LETEV | Barvna paleta:

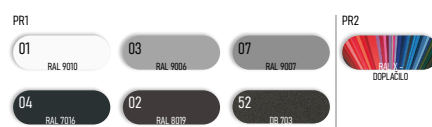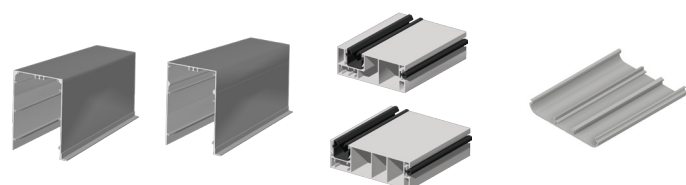

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:


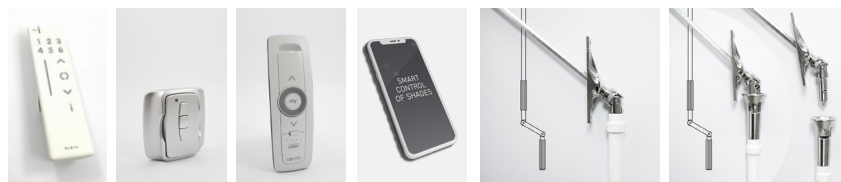


Upravljanje preko monokomandne palice ali motorjev. Pri motornih pogonih serijsko PLUG & PLAY funkcija, ki omogoča priklop več motorjev na eno stikalo, samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu na oviro. ADC krmilnik nudi brezžično upravljanje žaluzij.


Zunanja žaluzija KRATER 2G - podometna maska




TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

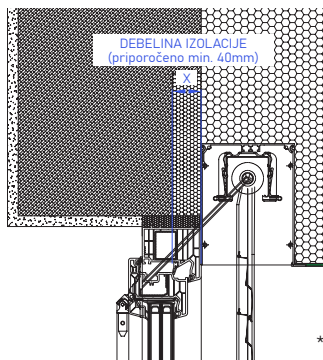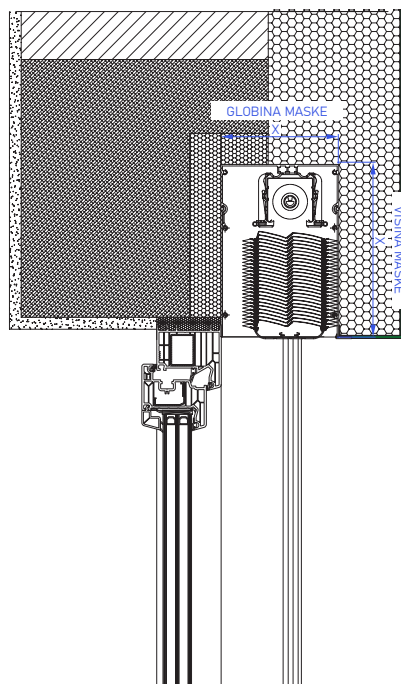


* Pogon na MC je izjema - vrtanje lukenj na montaži.

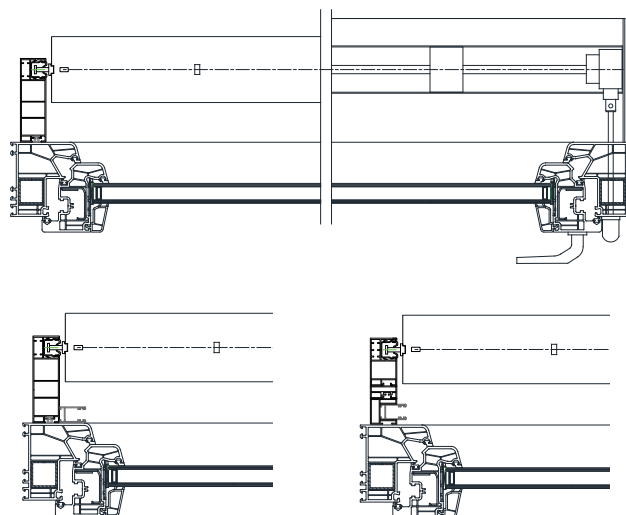

LAMELE



VODILA

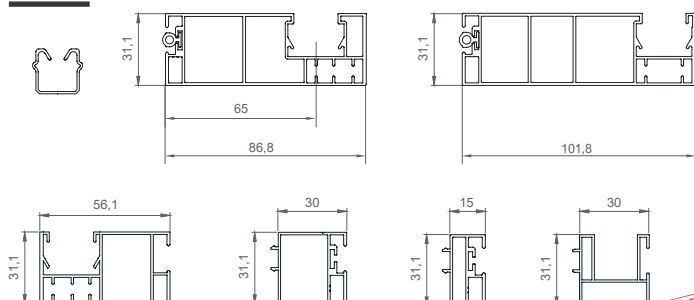

VIŠINE OMARIC (EM pogon):

Lamela ZX-90		Lamela ZX-75		Lamela C-80	
Višina žaluzije (mm)	Višina omarice (mm)	Višina žaluzije (mm)	Višina omarice (mm)	Višina žaluzije (mm)	Višina omarice (mm)
do 133	170	do 110	170	do 117	170
134-197	210	111-162	210	118-196	210
198-213	220	163-174	220	187-217	220
214-269	250	175-219	250	218-275	250
270-285	260	220-232	260	276-297	260
286-357	300	233-290	300	298-376	300

KOMARNIK

