


Predokenska roleta IDEAL

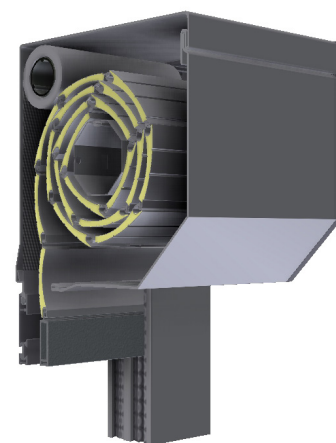


- ZAŠČITA PRED VROČINO
- PROTIVLOMNOST
- REGULIRANJE SVETLOBE
- ZATEMNITEV
- UV ZAŠČITA
- VARČEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU

Predokenska roleta IDEAL z ALU omarico, zaprto z vseh strani, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Osovina pocinkana in vpeta preko krogličnih ležajev na stranske alu konzole. Vodila estetsko zaključena s PVC končniki in fiksiranimi ščetkami za tišje delovanje. Zaključna utežna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikov vključena zavora za blažje dvigovanje.


LAMELE | Barvna paleta:

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

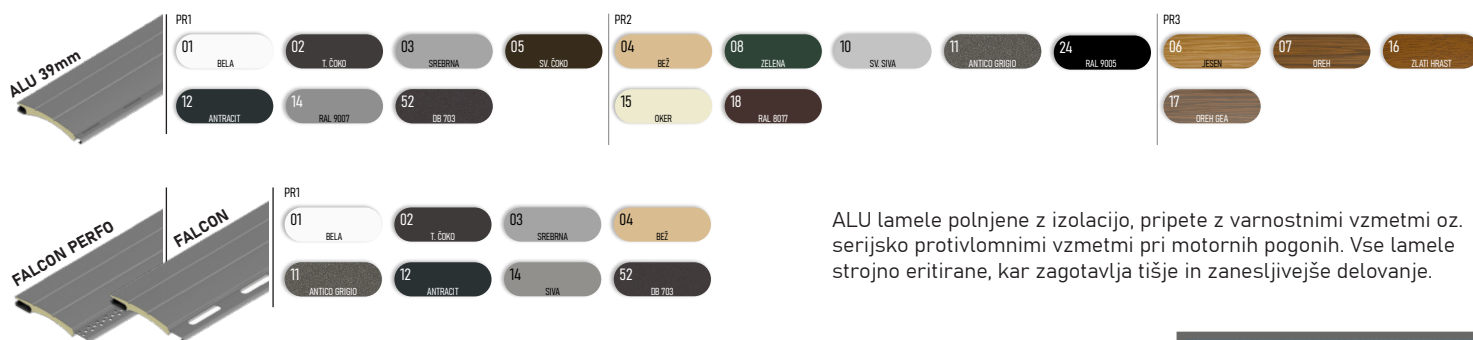

ALU lamele polnjene z izolacijo, pripete z varnostnimi vzmetmi oz. serijsko protivlomnimi vzmetmi pri motornih pogonih. Vse lamele strojno eritrane, kar zagotavlja tišje in zanesljivejše delovanje.

OMARICA, VODILA, ZAKLJUČNA LETEV | Barvna paleta:

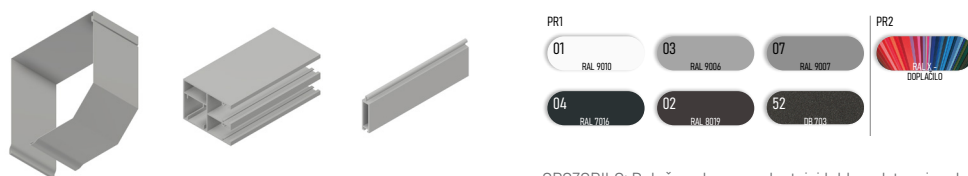

OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:




Rolete lahko upravljamo ročno, uporaba motornega pogona pa omogoča več udobja in enostavno upravljanje. Upravljanje je možno s stikali ali daljinci tudi brez posegov v zid, s krmilniki pa avtomatizirano in na daljavo prek pametnega telefona.


Predokenska roleta IDEAL




TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:

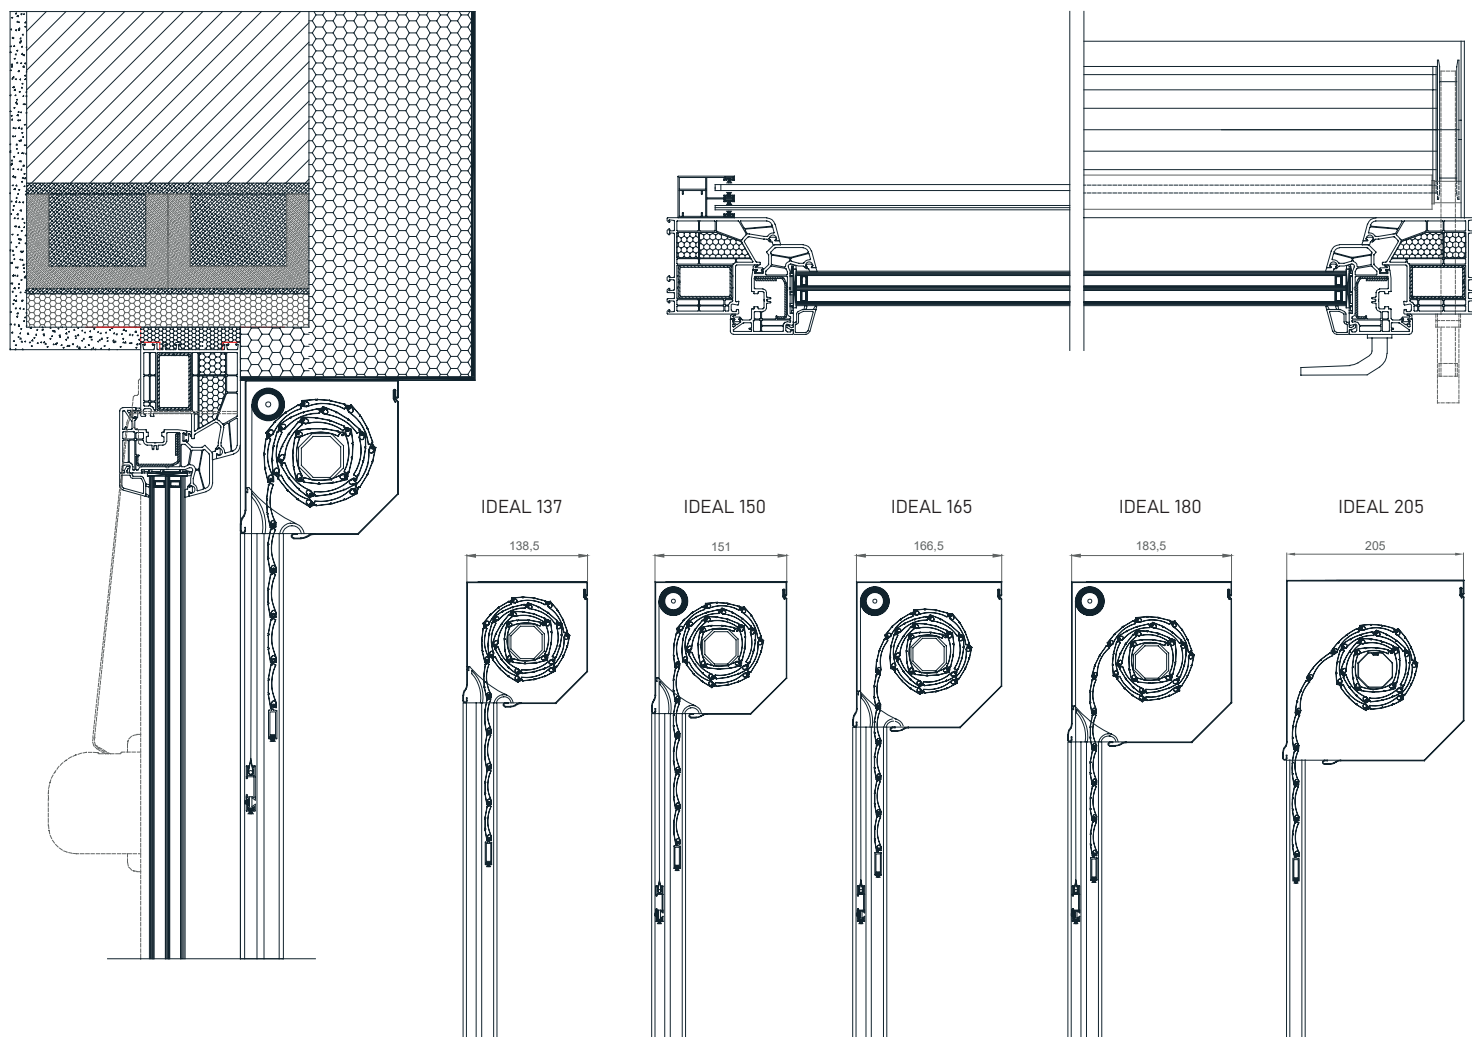


VODILA

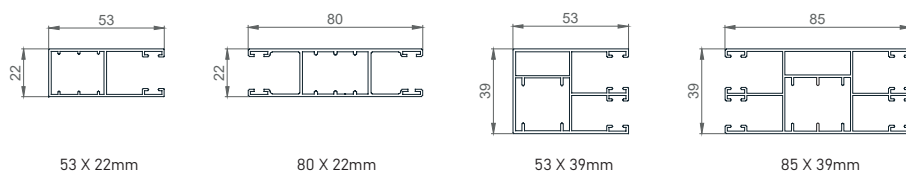


LAMELE



FALCON - 39mm



PERFO



ALU - 39mm

TABELA VELIKOSTI OMARIC

Lamela/Osovin	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
velikost omarice		KOM.		KOM.		KOM.
13,7 cm	110,0	-	173,9	-	146,3	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
20,5 cm	326,0	270,0	407,1	-	376,2	-